


ZN LED

Thinking Green, Thinking Lighting

2018

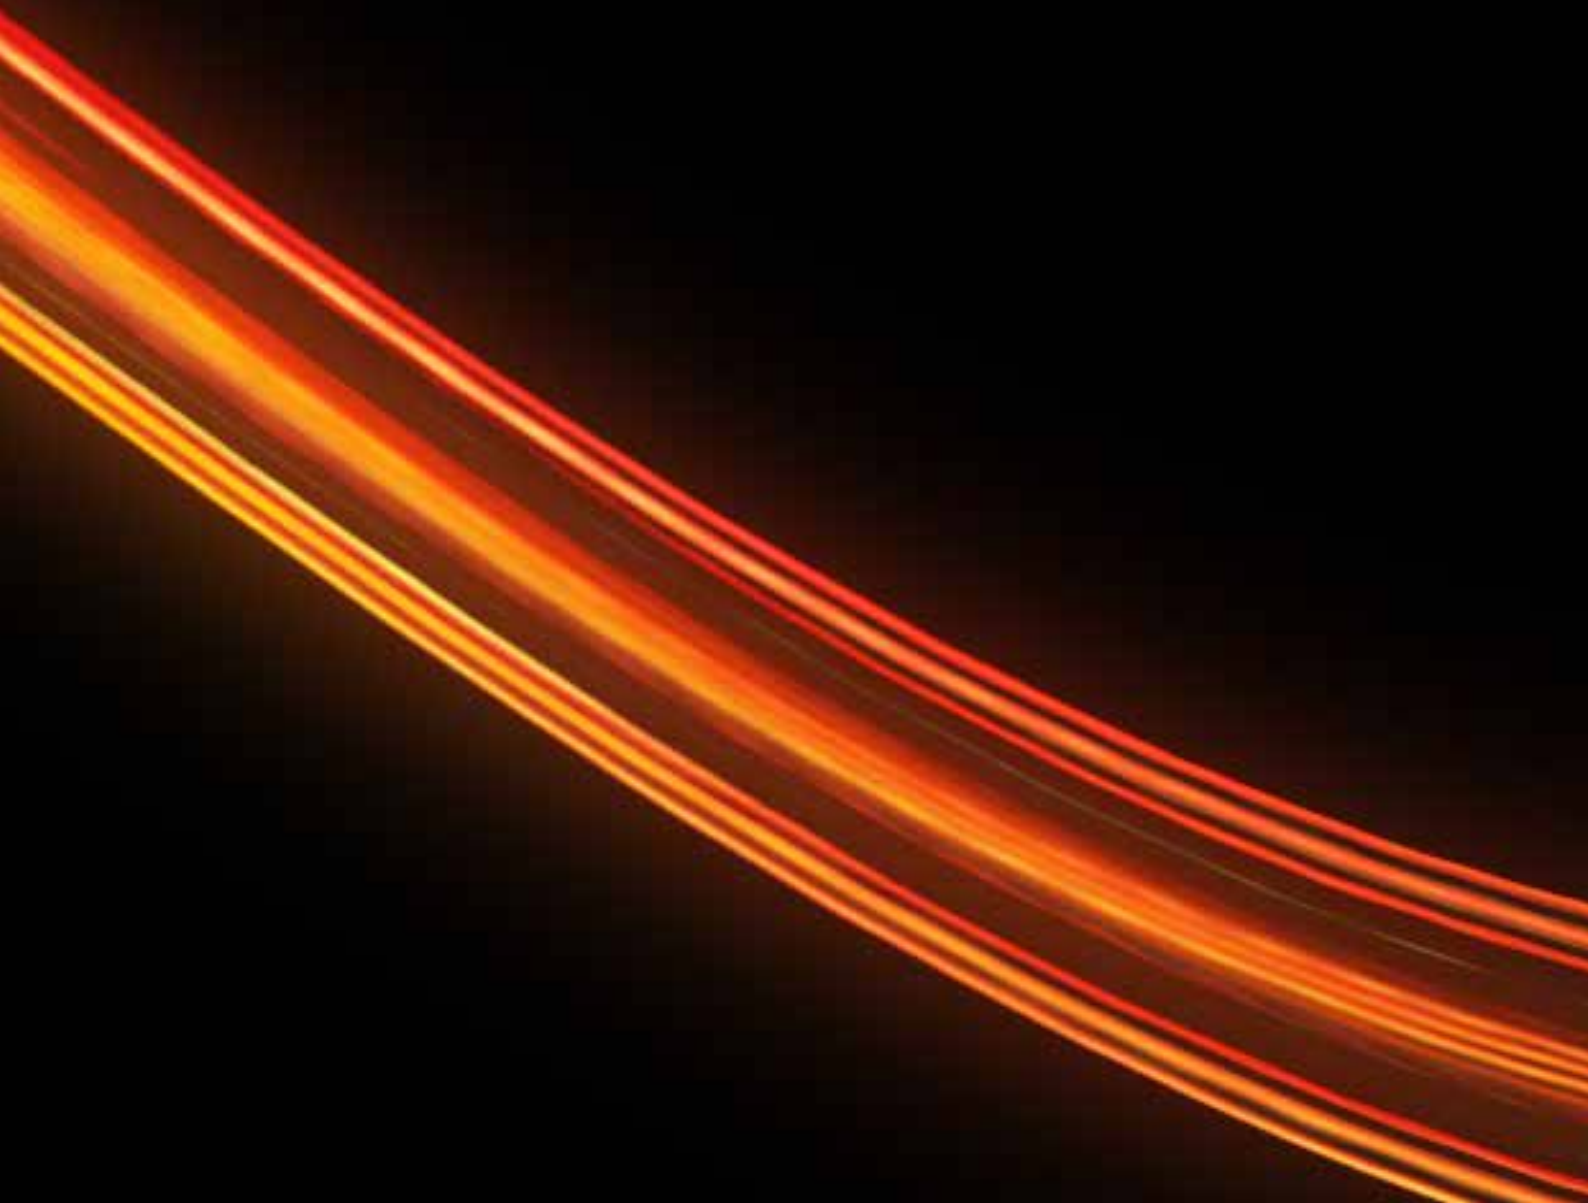

ARREDO URBANO - URBAN ARCHITECTURAL LIGHTING



ALYA
Pag.6

JUPITER P.
Pag.8

JUPITER F.
Pag.9

JUPITER P.
Pag.10

JUPITER T.
Pag.11

PROIETTORI - FLOODLIGHTS



AVIOR
Pag.14

CASSIOPEA
Pag.16

ATHENA
Pag.17

MENCAR
Pag.18

PLAFONIERE LINEARI - LINEAR SURFACE APPLIQUES



SIRIUS
Pag.20

SLIM
Pag.21

PANNELLI LED - LED PANELS



ORION
Pag.24

ORION C.
Pag.25

ALCOR
Pag.26

DIMMER
Pag.27

DOWNLIGHT LED - LED DOWNLIGHTS



MIZAR
ROUND
Pag.30

MIZAR
SQUARE
Pag.30

DENEED
ROUND
Pag.31

DENEED
SQUARE
Pag.31

ZOSMA
Pag.32

SKAT
Pag.32

SHEDIR
ROUND
Pag.33

SHEDIR
SQUARE
Pag.33

PLAFONIERE - SURFACE APPLIQUES



RIGIEL
Pag.36

SIRIO
Pag.36

BETA
Pag.37

ACRAB
Pag.37

KIT
RELAMPING
Pag.38

LAMPADE TECNICHE - TECHNICAL LAMPS



PICTOR
Pag.40

DENEbola
Pag.42

ANTARES
Pag.43

EUTRACK
Pag.44

STRIP LED - STRIP



STRIP
WW/NW/CW
Pag.48

STRIP
WW/CW
Pag.50

STRIP
RGB
Pag.52

STRIP
RGB/W
Pag.52

PROFILI
STRIP LED
Pag.54

LAMPADINE LED - LED LIGHT BULBS



GOCCIA G45
Pag.58

GOCCIA
A60-65
Pag.58

GLOBO G95
Pag.58

DIMMERABILE
A60
Pag.58

GOCCIA G45
Pag.59

CANDELA
Pag.59

SPOT GU10
110°
Pag.59

SPOT GU10
60°
Pag.59

GX53
Pag.60

G4
Pag.60



G9
Pag.60

FILAMENTO
GOCCIA
Pag.61

FILAMENTO
CANDELA
Pag.61

FILAMENTO
BOLL
Pag.61

TOA
Pag.62

SWIMMY
Pag.62

Vega
Pag.63



CHI SIAMO

ZetaEnne Srl nasce nel 2013 come distributore di prodotti nel settore delle energie rinnovabili e dell'illuminazione led di ZNSHINE PV-Tech Co., Ltd e ZNSHINE Lighting Co., Ltd

Successivamente la nostra società ha allargato l'offerta con prodotti progettati e realizzati sotto la propria conduzione e sotto i nostri standard di qualità, che via via nel tempo sono divenuti sempre più esigenti, in linea con quelle che sono oggi le richieste del mercato. Cioè prodotti affidabili, altamente qualificati e caratterizzati dall'utilizzo dei materiali e dei componenti tecnologicamente più avanzati che periodicamente vengono rilasciati sul mercato. Per questo motivo siamo molto attenti nell'offrire prodotti che siano il più possibile efficienti per il risparmio in termini di consumi energetici e per la sostenibilità ambientale, fattore che oggi costituisce una sfida ambiziosa per qualsiasi attività che consumi risorse economiche e materiali.

La nostra filosofia è caratterizzata dall'offrire, per ogni tipologia di prodotti, una versione economica ed una caratterizzata da una qualità intrinseca di alto contenuto sia sotto l'aspetto dei materiali utilizzati che della cura prestata alla progettazione ed alla realizzazione.

Le ultime novità riguardano infatti il campo dell'illuminazione pubblica e degli impianti sportivi, dove ZetaEnne Srl ha fatto il suo ingresso con prodotti che uniscono un risparmio nei costi dell'energia al miglioramento sia delle condizioni di illuminazione nei luoghi pubblici che della sicurezza del cittadino. Questo grazie anche e soprattutto al proprio nuovo staff tecnico, capace di assistere i propri clienti in tutte le valutazioni e le operazioni necessarie per la realizzazioni di progetti di illuminamento di strade, zone residenziali, centri storici, stadi o palazzetti dello sport, nel rispetto delle normative vigenti.

Infine un ulteriore passo avanti vede ZetaEnne Srl impegnata nel settore delle energie rinnovabili. In particolare siamo specializzati nella distribuzione di pannelli fotovoltaici, inverter off-grid e ibridi.



QR CODE

Il QR code è un codice a barre che permette di accedere ai contenuti web.

Utilizza il tuo smartphone o tablet per approfondire le specifiche degli apparecchi e le schede tecniche.

Scaricando una delle applicazioni gratuite per la codifica, ti basterà scattare una foto al QR code, per visualizzare la pagina web di interesse. Cerca QR code sul tuo App Store o su Play Store.

The QR Code is a bar code that provides access to web contents.

Download one of the free applications on your smartphone or tablet, and take a picture to the QR code in order to find the technical specs, and the data sheets of the products.

Find the QR code in your App Store and Play Store.



www.znshineled.com



SIMBOLOGIE - SYMBOLS TABLE



EN62471: Gruppo esente
EN62471: RISK FREE group



Numero anni di garanzia sul prodotto
Warranty period (years)



Tensione di INPUT (ingresso) alla lampada o al driver
Input voltage



Indice di Resa Cromatica (CRI o RA). Il CRI di una sorgente luminosa è la misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati. Più alto è il valore maggiormente naturali appariranno i colori.
Color Rendering Index (CRI or RA). The light source CRI is the measure of how natural appear the colors of the enlightened objects. Higher is the CRI value more natural the colors will appear



Apertura del fascio luminoso in gradi
Beam angle




Vita media del prodotto calcolata sul ciclo di vita standard del DRIVER
Average life of the product calculated on the driver's average lifespan (the light source always has a larger lifespan).



Prodotto non dimmerabile, eventuale dimmerazione opzionale ove prevista
Product not dimmable with optional dimming.



Prodotto dimmerabile
Dimmable product



Doppio isolamento/classe II
Double insulation/class II



Apparecchio in classe terza
Utilizza tensione inferiore a 50V
Esclude e vieta la messa a terra
Class III device with a voltage lower than 50V
it excludes and forbids earthing



Conforme alle direttive CEE
Compliant with CEE standards

IP65

Grado di protezione della lampada alle polveri ed all'acqua
Lamp protection degree to the dusts and water

IK08

Grado di resistenza agli urti
Impact resistance degree



Apparecchio LED
LED device





LAMPADE STRADALI E DA ARREDO URBANO URBAN AREAS AND STREET LUMINAIRES



ALYA Pag.6



JUPITER TESTAPALO Pag.8



JUPITER A FRUSTA Pag.9



JUPITER PASTORALE Pag.10



JUPITER TESATA Pag.11

ALYA

arredo urbano - urban architectural lighting

LED

35W - 3000K - **3903 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **4327 lm** - 220-240V 50/60Hz
 55W - 3000K - **5426 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **6085 lm** - 220-240V 50/60Hz
 70W - 3000K - **8450 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **9027 lm** - 220-240V 50/60Hz
 90W - 3000K - **10129 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **11230 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP66 - IK08**

CUT-OFF


 Antracite - Anthracite




Apparecchio a LED per l'illuminazione stradale e per aree urbane
 L'alloggiamento ed il vano cablaggio sono in alluminio pressofuso verniciato a polvere
 Diffusore in vetro temperato trasparente
 Lo scomparto di cablaggio è completamente rimovibile senza l'utilizzo di alcun attrezzo.
 Facile manutenzione ordinaria e straordinaria
 All'interno un sezionatore che toglie corrente all'apertura della lampada
 Attacco per palo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, adatto per pali Ø60mm, regolabile in posizione verticale / orizzontale con regolazione dell'inclinazione $\pm 10^\circ$ (gradini di 5°)
 Adatto per l'installazione da 5 a 12 metri di altezza
 Connessione rapida tra driver e unità ottica tramite connettore polarizzato
 Connessione rapida tra driver e sezionatore tramite connettore polarizzato
 Driver dimmerabile integrato 1-10 V con mezzanotte virtuale 5 steps programmabile
 Protezione da sovratensione fino a 10kVA. Chip Lumileds® Luxeon® DS207 o DS174
 Dotato di valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità
 4 tipi di ottiche per coprire tutti i requisiti di illuminazione (più altre opzionali)




LED luminaire suitable for street lighting and for urban areas.
 Housing and wiring compartment in die-cast aluminium coated
 Transparent flat tempered-glass diffuser
 The wiring compartment is completely removable without using any tool for an easier ordinary and supplementary maintenance
 Cut out system at opening the light fitting through disconnecting switch
 Adjustable joint in die-cast aluminium coated, suitable for poles Ø60mm and adjustable in vertical/horizontal position with tilt regulation $\pm 10^\circ$ (steps of 5°)
 Suitable for installation from 5 to 12 mt height
 Quick connection between driver and optical unit through polarized connector
 Quick connection between driver and switch through polarized connector
 Built-in dimmable driver 1-10V (standard configuration); PWM or virtual midnight
 Surge protection up to 10kVA
 Chip Lumileds® Luxeon® DS207 o DS174
 Equipped with osmotic valve for leakage of air and humidity
 4 types of optic lens to cover all lighting requirements (others optional available)
 M20 cable gland suitable for cable Ø6-Ø12mm²
 A2 stainless steel screws

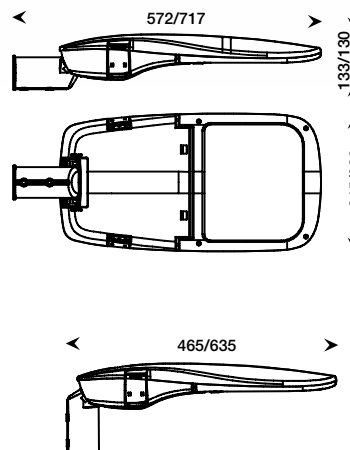


Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Ciclopeditale Pedestrian	Rotosimmetrica Rotosymmetrical	Type Short Type Short	Type Medium Type Medium	
570x245mm	35W 3000K 3903 lm 		A10270351S	A10470351S	A10670351S	A10870351S	1
570x245mm	35W 4000K 4327 lm 		A10270352S	A10470352S	A10670352S	A10870352S	1
570x245mm	55W 300K 5426 lm 		A11070551S	A11270551S	A11470551S	A11670551S	1
570x245mm	55W 4000K 6085 lm 		A11070552S	A11270552S	A11470552S	A11670552S	1
620x950mm	70W 3000K 8450 lm 		A11070701S	A11270701S	A11470701S	A11670701S	1
620x950mm	70W 4000K 9027 lm 		A11070702S	A11270702S	A11470702S	A11670702S	1
620x950mm	90W 3000K 10129 lm 		A11870901S	A12070901S	A12270901S	A12470901S	1
620x950mm	90W 4000K 11230 lm 		A11870902S	A12070902S	A12270902S	A12470902S	1




Ottica Ciclopedonale
Optical Pedestrian



Ottica Rotosimmetrica
Optical Rotosymmetrical



Ottica stradale Short
Optical Short



Ottica stradale Medium
Optical Medium



JUPITER TESTAPALO

arredo urbano - urban architectural lighting

LED

35W - 4000K - **3903 lm** - 220-240V 50/60Hz

3000K - **4327 lm** - 220-240V 50/60Hz

55W - 4000K - **5426 lm** - 220-240V 50/60Hz

3000K - **6085 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP66 - IK08**

CUT-OFF

 Antracite - Anthracite



Apparecchio a LED per l'illuminazione stradale e per aree urbane

L'alloggiamento ed il vano cablaggio sono in alluminio pressofuso verniciato a polvere

Diffusore in vetro temperato trasparente

Lo scomparto di cablaggio è completamente rimovibile senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

Facile manutenzione ordinaria e straordinaria

All'interno un sezionatore che toglie corrente all'apertura della lampada

Attacco per palo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, adatto per pali Ø76mm in versione

testapalo, Ø42-60mm per le versioni pastorale e frusta

Adatto per l'installazione da 3.5 a 10 metri di altezza

Connessione rapida tra driver e unità ottica tramite connettore polarizzato

Connessione rapida tra driver e sezionatore tramite connettore polarizzato

Driver dimmerabile integrato 1-10 V con mezzanotte virtuale a 5 steps programmabili


Protezione da sovratensione 10kVA. Chip Lumileds® Luxeon® DS207 o DS174

Dotato di valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità


4 tipi di ottiche per coprire tutti i requisiti di illuminazione (più alte su richiesta) Apparecchio cut-off

per illuminazione stradale ed aree urbane


Manutenzione ordinaria e straordinaria semplificata da accesso al vano elettrico senza attrezzi




Ottica Ciclopeditone
Optics Pedestrian




Ottica Rotosimmetrica
Optics Rotosymmetrical



Ottica stradale Short
Optics Short



Ottica stradale Medium
Optical Medium

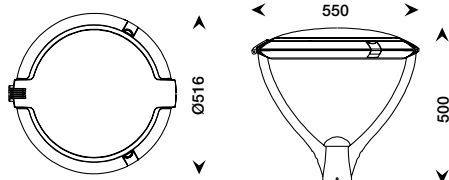

TESTA PALO

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Ciclopeditone Pedestrian	Rotosimmetrica Rotosymmetrical	Type Short Type Short	Type Medium Type Medium	
550x500mm	35W 3000K 3093 lm 		A20170351S	A20270351S	A20370351S	A20470351S	1
550x500mm	35W 4000K 4327 lm 		A20170352S	A20270352S	A20370352S	A20470352S	1
550x500mm	55W 3000K 5426 lm 		A20170551S	A20270551S	A20370551S	A20470551S	1
550x500mm	55W 4000K 6085 lm 		A20170552S	A20270552S	A20370552S	A20470552S	1

JUPITER FRUSTA

arredo urbano - urban architectural lighting

LED

35W - 4000K - **3903 lm** - 220-240V 50/60Hz
 3000K - **4327 lm** - 220-240V 50/60Hz
 60W - 4000K - **5426 lm** - 220-240V 50/60Hz
 3000K - **6085 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP66 - IK08**

CUT-OFF

 Antracite - Anthracite



LED luminaire suitable for street lighting and for urban areas
 Housing and wiring compartment in die-cast aluminium coated
 Transparent flat tempered-glass diffuser

The wiring compartment is completely removable without using any tool for an easier ordinary and supplementary maintenance

Cut out system when opening the light fitting through disconnecting switch

Adjustable joint in die-cast aluminium coated, suitable for poles Ø76mm for garden light version, Ø42-60mm for the versions pastoral and street light

Adjustable in vertical/horizontal position with tilt regulation $\pm 10^\circ$ and steps of 5° (pastoral and side-entry system)

Wiring plate in black reinforced thermoplastic

Dimmable driver 1-10 V (standard configuration), PWM or virtual midnight

Surge protection up to 10kVA


Chip Lumileds® Luxeon® DS207 0 DS174

Equipped with osmotic valve for leakage of air and humidity


4 types of optic lens to cover all lighting requirements

M20 cable gland suitable for cable Ø6 - Ø12mm²


A2 stainless steel screw




Ottica Ciclopeditonal
Optics Pedestrian



Ottica Rotosimmetrica
Optics Rotosymmetrical




Ottica stradale Short
Optics Short



Ottica stradale Medium
Optical Medium

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Ciclopeditonal Pedestrian	Rotosimmetrica Rotosymmetrical	Type Short Type Short	Type Medium Type Medium	
550x500mm	35W 3000K 3903 lm 		A30170351S	A30270351S	A30370351S	A30470351S	1
550x500mm	35W 4000K 4327 lm 		A30170352S	A30270352S	A30370352S	A30470352S	1
550x500mm	55W 3000K 5426 lm 		A30170551S	A30270551S	A30370551S	A30470551S	1
550x500mm	55W 4000K 6085 lm 		A30170552S	A30270552S	A30370552S	A30470552S	1



JUPITER PASTORALE

arredo urbano - urban architectural lighting

LED

35W - 4000K - **3903 lm** - 220-240V 50/60Hz
 3000K - **4327 lm** - 220-240V 50/60Hz
 55W - 4000K - **5426 lm** - 220-240V 50/60Hz
 3000K - **6085 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP66 - IK08**

CUT-OFF

 Antracite - Anthracite



Apparecchio a LED per l'illuminazione stradale e per aree urbane

L'alloggiamento ed il vano cablaggio sono in alluminio pressofuso verniciato a polvere
 Diffusore in vetro temperato trasparente

Lo scomparto di cablaggio è completamente rimovibile senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

Facile manutenzione ordinaria e straordinaria

All'interno un sezionatore che toglie corrente all'apertura della lampada

Attacco per palo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, adatto per pali Ø76mm in versione testapalo, Ø42-60mm per le versioni pastorale e frusta

Adatto per l'installazione da 3.5 a 10 metri di altezza

Connessione rapida tra driver e unità ottica tramite connettore polarizzato

Connessione rapida tra driver e sezionatore tramite connettore polarizzato

Driver dimmerabile integrato 1-10 V con mezzanotte virtuale a 5 steps programmabili


Protezione da sovratensione 10kVA. Chip Lumileds® Luxeon® DS207 o DS174

Dotato di valvola osmotica per la fuoriuscita di aria e umidità


4 tipi di ottiche per coprire tutti i requisiti di illuminazione (più alte su richiesta) Apparecchio cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane

Manutenzione ordinaria e straordinaria semplificata da accesso al vano elettrico senza attrezzi


Adatto per installazioni su pali da 5 a 12mt, con attacco palo Ø60mm




Ottica Ciclopeditonale
Optics Pedestrian



Ottica Rotosimmetrica
Optics Rotosymmetrical




Ottica stradale Short
Optics Short



Ottica stradale Medium
Optical Medium



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Ciclopeditonale Pedestrian	Rotosimmetrica Rotosymmetrical	Type Short Type Short	Type Medium Type Medium	
550x500mm	35W 3000K 3903 lm 		A40170351S	A40270351S	A40370351S	A40470351S	1
550x500mm	35W 4000K 4327 lm 		A40170352S	A40270352S	A40370352S	A40470352S	1
550x500mm	55W 3000K 5426 lm 		A40170551S	A40270551S	A40370551S	A40470551S	1
550x500mm	55W 4000K 6085 lm 		A40170552S	A40270552S	A40370552S	A40470552S	1



JUPITER TESATA

arredo urbano - urban architectural lighting

LED

35W - 4000K - **3903 lm** - 220-240V 50/60Hz

3000K - **4327 lm** - 220-240V 50/60Hz

55W - 4000K - **5426 lm** - 220-240V 50/60Hz

3000K - **6085 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP66 - IK08**

CUT-OFF

 **Antracite - Anthracite**



LED luminaire suitable for street lighting and for urban areas

Housing and wiring compartment in die-cast aluminium coated

Transparent flat tempered-glass diffuser

The wiring compartment is completely removable without using any tool for an easier ordinary and supplementary maintenance

Cut out system when opening the light fitting through disconnecting switch

Adjustable joint in die-cast aluminium coated, suitable for poles Ø76mm for garden light version, Ø42-60mm for the versions pastoral and street light

Adjustable in vertical/horizontal position with tilt regulation $\pm 10^\circ$ and steps of 5° (pastoral and side-entry system)

Wiring plate in black reinforced thermoplastic

Dimmable driver 1-10 V (standard configuration), PWM or virtual midnight

Surge protection up to 10kVA


Chip Lumileds® Luxeon® DS207 0 DS174

Equipped with osmotic valve for leakage of air and humidity


4 types of optic lens to cover all lighting requirements

M20 cable gland suitable for cable Ø6 - Ø12mm²


A2 stainless steel screw




Ottica Ciclopeditale
Optics Pedestrian



Ottica Rotosimmetrica
Optics Rotosymmetrical




Ottica stradale Short
Optics Short



Ottica stradale Medium
Optical Medium

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Ciclopeditale Pedestrian	Rotosimmetrica Rotosymmetrical	Type Short Type Short	Type Medium Type Medium	
550x500mm	35W 3000K 3903 lm 		A50170351S	A50270351S	A50370351S	A50470351S	1
550x500mm	35W 4000K 4327 lm 		A50170352S	A50270352S	A50370352S	A50470352S	1
550x500mm	55W 3000K 5426 lm 		A50170551S	A50270551S	A50370551S	A50470551S	1
550x500mm	55W 4000K 6085 lm 		A50170552S	A50270552S	A50370552S	A50470552S	1







PROIETTORI FLOODLIGHTS



AVIOR Pag.14



CASSIOPEA Pag.16



ATHENA Pag.17



MENCAR Pag.18

AVIOR

proiettori - floodlights

LED

80W - 4000K - **10320 lm** - 220-240V 50/60Hz

5000K - **10480 lm** - 220-240V 50/60Hz

150W - 4000K - **19350 lm** - 220-240V 50/60Hz

5000K - **19650 lm** - 220-240V 50/60Hz

200W - 4000K - **25800 lm** - 220-240V 50/60Hz

5000K - **26200 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE IP66 - IK08

■ Nero - Black



Proiettore per fissaggio diretto a parete/soffitto

Corpo in alluminio pressofuso

Chip NICHIA NF2L757

Diffusore in vetro piano temperato trasparente

IK08

Completo di staffa di fissaggio

Driver incluso (versione dimmerabile opzionale)

Lenti intercambiabili, asimmetriche o a fascio

controllato

Viteria in acciaio inox A2

Floodlight for direct wall/ceiling installation

Die-casting aluminium body

Chip NICHIA NF2L757


Transparent flat tempered glass diffuser

Stainless steel mounting bracket

Driver included (optional dimmable version)

Interchangeable lens, asymmetric or controlled beam

A2 stainless steel screw

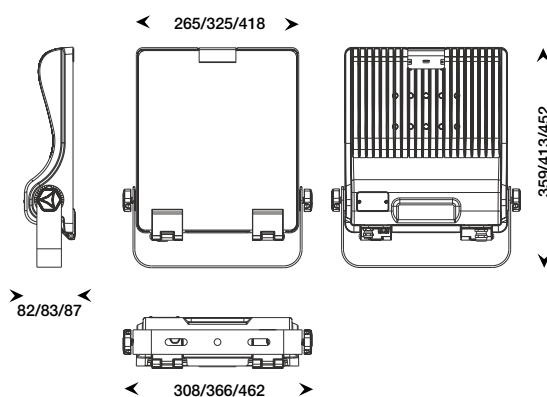

AVIOR

proiettori - floodlights



OTTICA 120° - OPTICS 120°

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
359x308mm	■ 80W 4000K 10320 lm 120°	■	B10180802N	1
359x308mm	■ 80W 5000K 10480 lm 120°	■	B10180804N	1
413x366mm	■ 150W 4000K 19350 lm 120°	■	B10181502N	1
413x366mm	■ 150W 5000K 19650 lm 120°	■	B10181504N	1
452x462mm	■ 200W 4000K 25800 lm 120°	■	B10182002N	1
452x462mm	■ 200W 5000K 26200 lm 120°	■	B10182004N	1

OTTICA 30° - OPTICS 30°

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
359x308mm	■ 80W 4000K 9391 lm 30°	■	B10580802N	1
359x308mm	■ 80W 5000K 9537 lm 30°	■	B10580804N	1
413x366mm	■ 150W 4000K 17609 lm 30°	■	B10581502N	1
413x366mm	■ 150W 5000K 17882 lm 30°	■	B10581504N	1

OTTICA 65°x120° - OPTICS 65°x120°

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
359x308mm	■ 80W 4000K 9391 lm 65°x120°	■	B10780802N	1
359x308mm	■ 80W 5000K 9537 lm 65°x120°	■	B10780804N	1
413x366mm	■ 150W 4000K 17609 lm 65°x120°	■	B10781502N	1
413x366mm	■ 150W 5000K 17882 lm 65°x120°	■	B10781505N	1

DIMMERABILE - DIMMABLE

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
452x462mm	■ 200W 4000K 23736 lm 65°x120°	■	B10382002N	1
452x462mm	■ 200W 5000K 24104 lm 65°x120°	■	B10382004N	1
452x462mm	■ 200W 4000K 23736 lm 30°	■	B10482002N	1
452x462mm	■ 200W 5000K 24104 lm 30°	■	B10482004N	1

CASSIOPEA

proiettori - floodlights

LED

100W - 4000K - **14000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 5500K - **14600 lm** - 220-240V 50/60Hz
 150W - 4000K - **21000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 5500K - **21900 lm** - 220-240V 50/60Hz

IP65 - IK08

CUT-OFF

Nero - Black

Apparecchio di illuminazione per uso industriale
 Corpo in alluminio pressofuso
 Diffusore in policarbonato antiriflesso 90° e 110°
 Driver incluso dimmerabile 1-10
 Chip NICHIA NF2L757 alta efficienza
 Viteria in acciaio inox A2

High-bay for industrial use
 Housing in die-cast aluminium black coated
 Polycarbonate diffuser
 Dimmable driver 1-10V
 Beam optic lens 90° or 110°
 Outward cable for mains connection (3-poles SJTW 18AWG L300mm)
 Outward cable for 1-10V dimming (2-poles SVT 18AWG L300mm)
 Chip NICHIA NF2L757 high efficiency
 Luminous flux maintenance 80%: 50.000h
 A2 stainless steel screw



CASSIOPEA 90°


Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø261x172mm	100W 4000K 14000 lm		HDBR100490	1
Ø261x172mm	100W 5500K 14600 lm		HDBR100590	1
Ø300x190mm	150W 4000K 21000 lm		HDBR150490	1
Ø300x190mm	150W 5500K 21900 lm		HDBR150590	1

CASSIOPEA 110°


Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø261x172mm	100W 4000K 14000 lm		HDBR1004120	1
Ø261x172mm	100W 5500K 14600 lm		HDBR1005120	1
Ø300x190mm	150W 4000K 21000 lm		HDBR1504120	1
Ø300x190mm	150W 5500K 21900 lm		HDBR1505120	1

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	
100W - staffa per fissaggio a parete - bracket for wall installation	HDA006	1
150W - staffa per fissaggio a parete - bracket for wall installation	HDA007	1



Accessorio staffa a parete
 Bracket: accessory for
 wall installation



Regolazione della staffa
 Bracket regulation

ATHENA
proiettori - floodlights

LED

100W - 4000K - **14000 lm** - 220-240V 50/60Hz
5500K - **14600 lm** - 220-240V 50/60Hz
150W - 4000K - **21000 lm** - 220-240V 50/60Hz
5500K - **21900 lm** - 220-240V 50/60Hz

IP65 - IK08

CUT-OFF

Nero - Black

Apparecchio di illuminazione per uso industriale
Corpo in alluminio pressofuso
Diffusore in PC
Driver incluso (dimmerabile 1-10V opzionale)
OPZIONALE: Sensore di presenza e luminosità
integrato programmabile da remoto
Chip NICHIA NF2L757 alta efficienza
OPZIONALE: Chip CREE XTE
Viteria in acciaio inox A2
Ciclo di vita media del flusso luminoso
L80:50000h

High-bay for industrial use
Housing in die-cast aluminium black coated
Polycarbonate diffuser
Dimmable driver 1-10V
Beam optics 90° or 110°
Outward cable for mains connection (3-poles
SJTW 18AWG L300mm)
Outward cable for 1-10V dimming (2-poles SVT
18AWG L300mm)
Chip NICHIA NF2L757 high efficiency
OPTIONAL: Chip CREE XTE
Luminous flux maintenance 80%: 50.000h
A2 stainless steel screw



ATHENA 90°

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø292x151mm	100W 4000K 14000 lm		B20181002N	1
Ø292x151mm	100W 5500K 14600 lm		B20181004N	1
Ø342x157mm	150W 4000K 21000 lm		B20181502N	1
Ø342x157mm	150W 5500K 21900 lm		B20181504N	1

ATHENA 110°

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø292x151mm	100W 4000K 14000 lm		B20281002N	1
Ø292x151mm	100W 5500K 14600 lm		B20281004N	1
Ø342x157mm	150W 4000K 21000 lm		B20281502N	1
Ø342x157mm	150W 5500K 21900 lm		B20281504N	1

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	
100W - staffa per fissaggio a parete - bracket for wall installation	HDA006	1
150W - staffa per fissaggio a parete - bracket for wall installation	HDA007	1



Accessorio staffa a parete
Bracket: accessory for wall
installation

Regolazione della staffa
Bracket regulation



MENCAR

lampade tecniche - technical lamps

LED

10W - 3000K - **870 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **890 lm** - 220-240V 50/60Hz
 30W - 3000K - **2610 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2670 lm** - 220-240V 50/60Hz
 50W - 3000K - **4350 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **4450 lm** - 220-240V 50/60Hz
 100W - 4000K - **8700 lm** - 220-240V 50/60Hz
 500K - **8900 lm** - 220-240V 50/60Hz

Proiettore per fissaggio diretto a parete/soffitto
 Corpo in alluminio pressofuso
 Diffusore in vetro piano temperato trasparente
 Completo di staffa di fissaggio
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2

Floodlight for direct wall/ceiling installation
 Die-casting aluminium body
 Transparent flat tempered glass diffuser
 Stainless steel mounting bracket
 Internal driver
 A2 stainless steel screw


IP65

☐ B Bianco - White
☒ Nero - Black



MENCAR WHITE

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
130x96mm	10W 3000K 870 lm	☐ B	ZNDP0103W	1
130x96mm	10W 4000K 890 lm	☐ B	ZNDP0104W	1
228x160mm	30W 3000K 2610 lm	☐ B	ZNDP0303W	1
228x160mm	30W 4000K 2670 lm	☐ B	ZNDP0304W	1



MENCAR BLACK

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
250x160mm	50W 3000K 4350 lm	☒ Nero	ZNDP0503B	1
250x160mm	50W 4000K 4450 lm	☒ Nero	ZNDP0504B	1
300x205mm	100W 4000K 8700 lm	☒ Nero	ZNDP1004B	1
300x205mm	100W 5000K 8900 lm	☒ Nero	ZNDP1005B	1





PLAFONIERE LINEARI LINEAR SURFACE APPLIQUES



SIRIUS Pag.20



SLIM LED Pag.21

SIRIUS

plafoniere lineari - linear surface appliques

LED

20W - 4000K - **2400 lm** - 220-240V 50/60Hz36W - 4000K - **3600 lm** - 220-240V 50/60Hz45W - 4000K - **5400 lm** - 220-240V 50/60Hz65W - 4000K - **7800 lm** - 220-240V 50/60Hz

IP66

B Bianco - White



Plafoniera a led stagna IP66 a soffitto, a parete o sospensione
Corpo in Policarbonato con certificazione GWT850
Clips in acciaio
Schermo in policarbonato semitrasparente
Chip led SMD 2835 LM80 (130 lm/W con cover trasparente; 120lm/w con cover semitrasparente)
Driver con certificazione TUV
Viteria in acciaio inox A2
Disponibile in versione dimmerabile o con kit di emergenza

Waterproof led lamp IP66 suitable for ceiling surface, wall or suspension installation
Polycarbonate body with GWT850 certification
Stainless steel clips
Chip led LG (130lm/W)
Driver certified TUV
A2 stainless steel screw
Available also with a dimmable version or emergency kit


Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
685x100x82mm	20W 4000K 2400 lm	B	716204	1
1255x275x310mm	36W 4000K 4320 lm	B	716364	1
1255x275x310mm	45W 4000K 5400 lm	B	716454	1
1595x275x215mm	65W 4000K 7800 lm	B	716654	1

DIMMERABILE 0-10V - DIMMABLE 0-10V

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
685x100x82mm	20W 4000K 2400 lm	B	716204D	1
1255x275x310mm	30W 4000K 3600 lm	B	716304D	1
1255x275x310mm	45W 4000K 5400lm	B	716454D	1
1595x275x215mm	65W 4000K 7800 lm	B	716654D	1

EMERGENZA 3 ORE - 3 HOURS EMERGENCY

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
685x100x82mm	20W 4000K 2400 lm	B	716204E	1
1255x275x310mm	30W 4000K 3600 lm	B	716304E	1
1595x275x215mm	65W 4000K 7800 lm	B	716654E	1

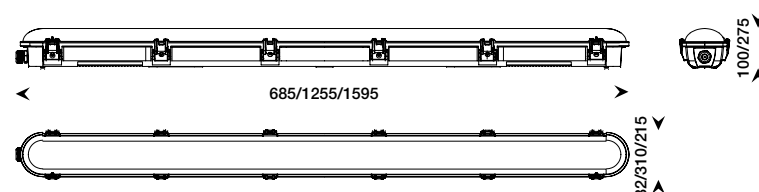

SLIM LED

plafoniere lineari - linear surface appliques

LED

20W - 3000K - **1780 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1840 lm** - 220-240V 50/60Hz
 30W - 3000K - **2670 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2760 lm** - 220-240V 50/60Hz
 40W - 3000K - **3560 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **3680 lm** - 220-240V 50/60Hz
 50W - 3000K - **4450 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **4600 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio a soffitto o parete
 Corpo in alluminio ad alta dissipazione
 Schermo in policarbonato opaco
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2


Ceiling or wall luminaire
 Aluminium body with high dissipation
 Opaque polycarbonate screen
 Internal driver
 A2 stainless steel screw

CE IP20

B Bianco - White



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
580x80mm	20W 3000K 1780 lm	B	402203	1
580x80mm	20W 4000K 1840 lm	B	402204	1
880x80mm	30W 3000K 2670 lm	B	402303	1
880x80mm	30W 4000K 2760 lm	B	402304	1
1190x80mm	40W 3000K 3560 lm	B	402403	1
1190x80mm	40W 4000K 3680 lm	B	402404	1
1480x80mm	50W 3000K 4450 lm	B	402503	1
1480x80mm	50W 4000K 4600 lm	B	402504	1







PANNELLI LED LED PANELS



ORION Pag.24



ORION CARTONGESSO Pag.25



ALCOR Pag.27



DIMMER Pag.27

ORION

pannelli led - led panels

LED

40W - 3000K - **3980 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **4080 lm** - 220-240V 50/60Hz
 45W - 3000K - **4480 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **4550 lm** - 220-240V 50/60Hz


☐ B Bianco - White




IP20
IP40

Apparecchio per interni per montaggio a soffitto, incasso, plafone o sospensione mediante appositi accessori (da ordinare separatamente)
 Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato
 Diffusore in acrilico opale
 Driver esterno incluso con certificazione TUV
 Led SMD 4014
 OPZIONALE: driver dimmerabile 1-10/DALI
 Viteria in acciaio inox A2

Indoor led panel for ceiling, recessed, surface or suspension installation through specific accessories (to be ordered separately)
 Extruded anodized and painted aluminium body
 Opaque acrylic diffuser
 External driver certified TUV
 Led SMD 4014
 OPTIONAL: dimmable driver 1-10/DALI
 A2 stainless steel screw




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
595x595mm	40W 3000K 3980 lm	☐ B	P50180401B	1
595x595mm	40W 4000K 4080 lm	☐ B	P50180402B	1
595x595mm	45W 5500K 4480 lm	☐ B	P50180451B	1
595x595mm	45W 3000K 4550 lm	☐ B	P50180452B	1
595x595mm	40W 3000K 3980 lm DALI	☐ B	P50380401B	1
595x595mm	40W 4000K 4080 lm DALI	☐ B	P50380402B	1
595x595mm	45W 3000K 4480 lm DALI	☐ B	P50380451B	1
595x595mm	45W 4000K 4550 lm DALI	☐ B	P50380452B	1
595x595mm	40W 3000K 3980 lm 1-10V	☐ B	P50280401B	1
595x595mm	40W 4000K 4080 lm 1-10V	☐ B	P50280402B	1
595x595mm	45W 3000K 4480 lm 1-10V	☐ B	P50280451B	1
595x595mm	45W 4000K 4550 lm 1-10V	☐ B	P50280452B	1




ORION RETTANGOLARE 300x1200 - RECTANGULAR 300x1200

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
295x1195mm	45W 3000K 4480 lm	☐ B	P50480451B	1
295x1195mm	45W 4000K 4550 lm	☐ B	P50480452B	1
295x1195mm	45W 3000K 4480 lm DALI	☐ B	P50680451B	1
295x1195mm	45W 4000K 4550 lm DALI	☐ B	P50680452B	1
295x1195mm	45W 3000K 4480 lm 1-10V	☐ B	P50580451B	1
295x1195mm	45W 4000K 4550 lm 1-10V	☐ B	P50580452B	1



ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 600x600x60mm White aluminium frame for ceiling surface installation 600x600x60mm	79991W	1
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 300x1200x60mm White aluminium frame for ceiling surface installation 300x1200x60mm	79992W	1
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 600x1200x60mm White aluminium frame for ceiling surface installation 600x1200x60mm	79995W	1
Kit di sospensione (n°4 ancoraggi completi) 600x600mm Suspension kit (n°4 anchorings full set) 600x600mm	79993	1
Kit di sospensione (n°6 ancoraggi completi) 300x1200/600x1200mm Suspension kit (n°6 anchorings full set) 300x1200/600x1200mm	79994	1
Molle universali fissaggio a controsoffitto (n°4) Universal fastening springs for false ceiling installation (4pcs)	79996	1

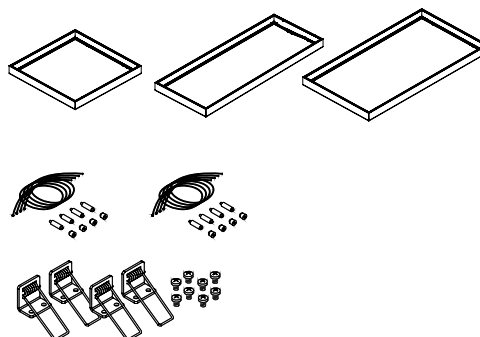

ORION CARTONGESSO

pannelli led - led panels

LED


40W - 3000K - **3980 lm** - 220-240V 50/60Hz
4000K - **4080 lm** - 220-240V 50/60Hz

☐ B Bianco - White

CE  IP20
IP40




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
618x618mm	40W 3000K 3980 lm	☐ B	P40180401B	1
618x618mm	40W 4000K 4080 lm	☐ B	P40180402B	1
618x618mm	40W 3000K 3980 lm 1-10V	☐ B	P40280401B	1
618x618mm	40W 4000K 4080 lm 1-10V	☐ B	P40280402B	1
618x618mm	40W 3000K 3980 lm DALI	☐ B	P40380401B	1
618x618mm	40W 4000K 4080 lm DALI	☐ B	P40380402B	1



Apparecchio per interni per montaggio ad incasso
Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato
Diffusore in acrilico opale
Driver esterno incluso con certificazione TUV
Led SMD 4014
OPZIONALE: driver dimmerabile 1-10/DALI
Viteria in acciaio inox A2

Indoor led panel for recessed installation
Extruded anodized and painted aluminium body
Opaque acrylic diffuser
External driver certified TUV
Led SMD 4014
OPTIONAL: dimmable driver 1-10/DALI
A2 stainless steel screw

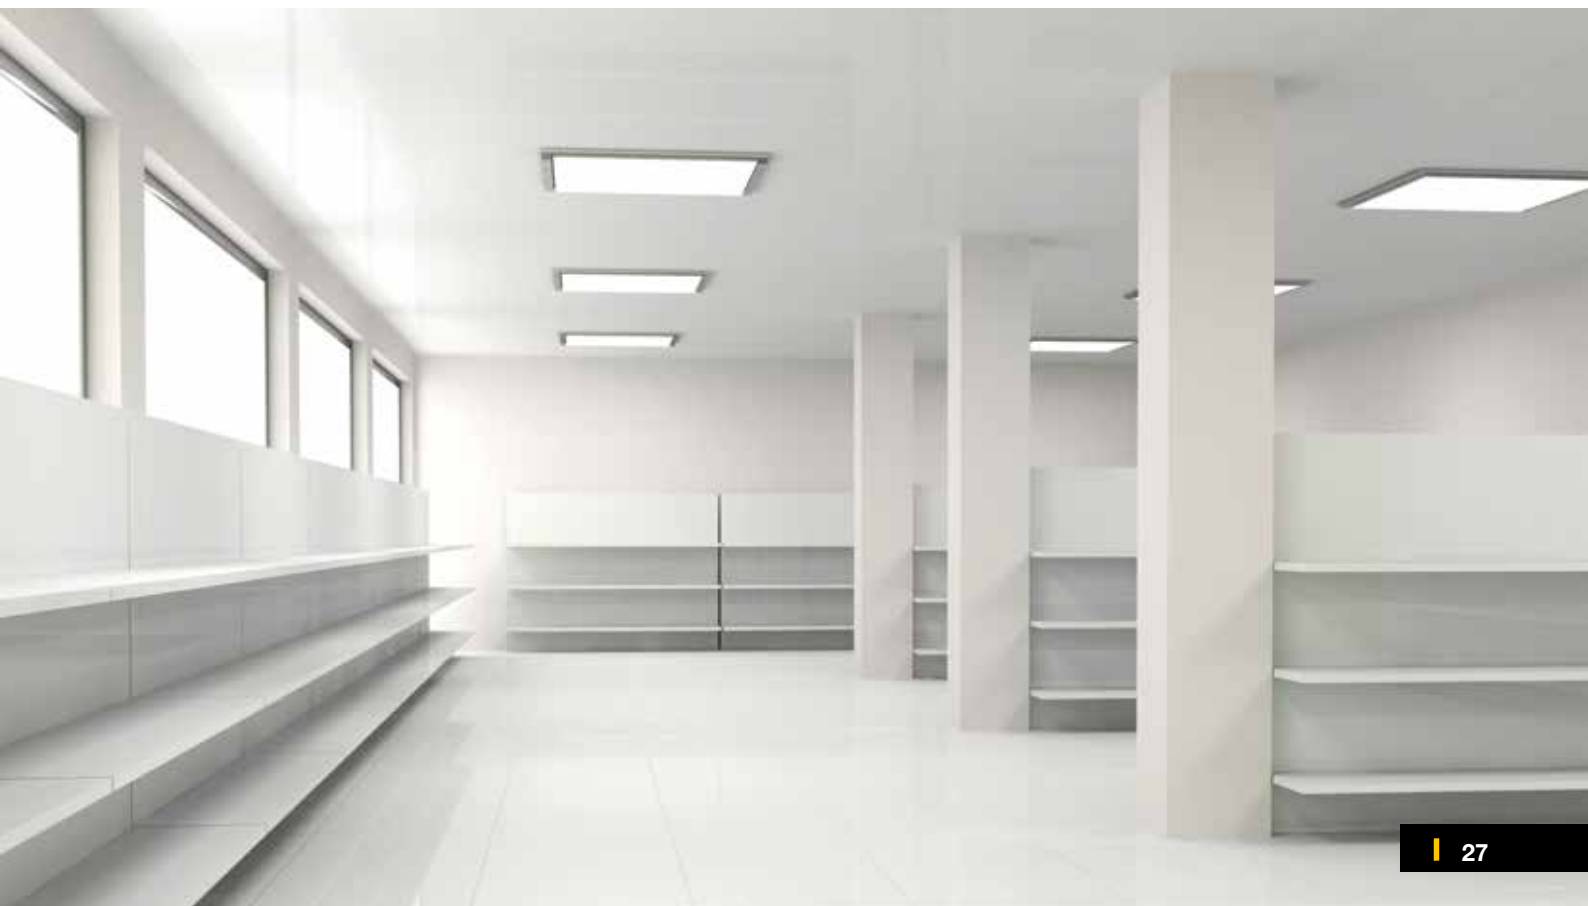

ALCOR

pannelli led - led panels

■ LED

40W - 3000K - **3800 lm** - 220-240V 50/60Hz4000K - **4000 lm** - 220-240V 50/60Hz45W - 3000K - **4250 lm** - 220-240V 50/60Hz4000K - **4500 lm** - 220-240V 50/60Hz72W - 3000K - **6840 lm** - 220-240V 50/60Hz4000K - **7200 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio per interni per montaggio a soffitto, incasso, plafone o sospensione mediante appositi accessori (da ordinare separatamente)

Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Diffusore in polycarbonato prismaticizzato (UGR<19)

LGB 3mm

Backsheet metallico galvanizzato

Driver FLICKER FREE con certificazione ENEC/TUV

Led SMD 2835 certificato LM80

OPZIONALE: con driver dimmerabile 1-10V/DALI

Viteria in acciaio inox A2

Indoor led panel for ceiling, recessed, surface or suspension installation through specific accessories (to be ordered separately)

Extruded anodized and painted aluminum body


Polycarbonate prismatic refractor diffuser

(UGR<19) LGB 3mm


Metallic backsheet galvanized

Driver FLICKER FREE certified ENEC/TUV

Led SMD 2835 certified LM80





Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
595x595mm	■ 40W 3000K 3800 lm	☐ B	70403	1
595x595mm	■ 40W 4000K 4000 lm	☐ B	70404	1
595x595mm	■ 45W 3000K 4250 lm	☐ B	70453	1
595x595mm	■ 45W 4000K 4500 lm	☐ B	70454	1
595x595mm	■ 40W 3000K 3800 lm DALI	☐ B	P10180401B	1
595x595mm	■ 40W 4000K 4000 lm DALI	☐ B	P10180402B	1
595x595mm	■ 45W 3000K 4250 lm DALI	☐ B	P10180451B	1
595x595mm	■ 45W 4000K 4500 lm DALI	☐ B	P10180452B	1
595x595mm	■ 40W 3000K 3800 lm 1-10V	☐ B	70403D	1
595x595mm	■ 40W 4000K 4000 lm 1-10V	☐ B	70404D	1
595x595mm	■ 45W 3000K 4250 lm 1-10V	☐ B	70453D	1
595x595mm	■ 45W 4000K 4500 lm 1-10V	☐ B	70454D	1




ALCOR RETTANGOLARE 300x1200 - RECTANGULAR 300x1200

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
295x1195mm	■ 45W 3000K 4250 lm	☐ B	71453	1
295x1195mm	■ 45W 4000K 4500 lm	☐ B	71454	1
295x1195mm	■ 45W 3000K 4250 lm DALI	☐ B	P20280451B	1
295x1195mm	■ 45W 4000K 4500 lm DALI	☐ B	P20280452B	1
295x1195mm	■ 45W 3000K 4250 lm 1-10V	☐ B	P20180451B	1
295x1195mm	■ 45W 4000K 4500 lm 1-10V	☐ B	P20180452B	1




ALCOR RETTANGOLARE 600x1200 - RECTANGULAR 600x1200

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
595x1195mm	■ 72W 3000K 6840 lm	☐ B	72703	1
595x1195mm	■ 72W 4000K 7200 lm	☐ B	72704	1
595x1195mm	■ 72W 3000K 6840 lm DALI	☐ B	P30280601B	1
595x1195mm	■ 72W 4000K 7200 lm DALI	☐ B	P30280602B	1
595x1195mm	■ 72W 3000K 6840 lm 1-10V	☐ B	P30180601B	1
595x1195mm	■ 72W 4000K 7200 lm 1-10V	☐ B	P30180602B	1

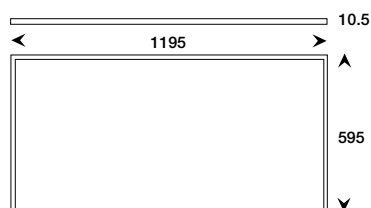


ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	📦
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 600x600x60mm White aluminium frame for ceiling installation 600x600x60mm	79991W	1
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 300x1200x60mm White aluminium frame for ceiling installation 300x1200x60mm	79992W	1
Telaio bianco in alluminio per pannello a soffitto 600x1200x60mm White aluminium frame for ceiling installation 600x1200x60mm	79995W	1
Sospensione (n°4 ancoraggi completi) 600x600mm Suspension kit (n°4 complete anchorings) 600x600mm	79993	1
Sospensione (n°6 ancoraggi completi) 300x1200/600x1200mm Suspension kit (n°6 complete anchorings) 300x1200/600x1200mm	79994	1
Molle universali fissaggio a controsoffitto (n°4) Universal fastening springs for false ceiling installation (4pcs)	79996	1

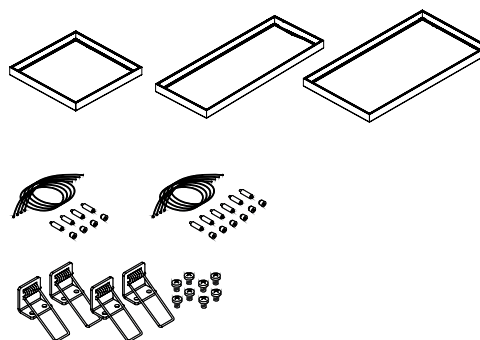


DIMMER PARETE - WALL

pannelli led - led panel

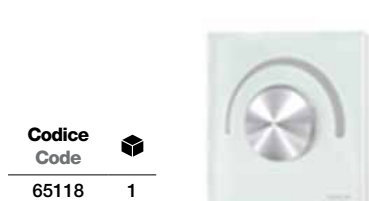

Dimmer manuale 0-10V
Ingresso AC85-265V
Tensione in uscita: 0-10V
Frequenza: 2.4GHz RF
Controllo di intensità della luce
ON/OFF - 10% a 100% range
Materiale: ABS
Dimensioni: 86x86x38mm
Cod. 00065128

Manual dimmer 0-10V
Input AC85-265VAC
Output: 0-10Vdc
Frequency: 2.4Ghz RF
Light intensity control
ON/OFF - 10% to 100% range
Material: ABS
Dimension: 86x86x38mm
Code 00065128

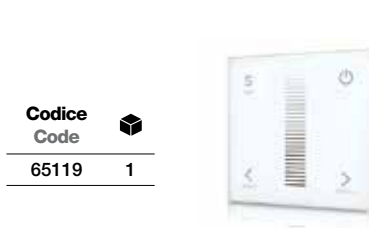


Dimmer touch 0-10V
Ingresso AC85-265V
Tensione in uscita: 0-10V
Frequenza: 2.4GHz RF
Controllo di intensità della luce
ON/OFF - 10% a 100% range
Possibilità di memorizzare scene
Materiale: ABS
Dimensioni: 86x86x38mm
Possibilità di controllo remoto con telecomando
Cod. 00065128

Wall touch dimmer 0-10V
Input AC85-265V
Output: 0-10Vdc
Frequency: 2.4Ghz RF
Light intensity control
ON/OFF - 10% to 100% range
Possibility to save scenes
Material: ABS
Dimension: 86x86x38mm
Possibility to operate by remote control
Code 00065128

CONTROLLER

pannelli led - led panels



Telecomando per dimmer
Frequenza: 2.4GHz RF
Distanza di ricezione: <20mt
Possibilità di memorizzare fino a 3 scene
Controllo di intensità della luce
Materiale: ABS
Dimensioni: 107x58.5x9mm

Remote controle for items 65118-65119
Freq: 2.4Ghz RF
Receiving distance: <20 meters
Possibility to save no. 3 different scenes
Light intensity control
Material: ABS
Dimensions: 107x58.5x9mm

KIT LUCE DI EMERGENZA

pannelli led - led panels

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	📦
Kit emergenza 5W-3 ore per pannello incasso/controsoffitto / 5W-3hours emergency kit for recessed/false ceiling panel	PA0100001B	1
Kit emergenza 10W-3 ore per pannello incasso/controsoffitto / 10W-3 hours emergency kit for recessed/false ceiling panel	PA0100002B	1





DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHTS



MIZAR ROUND Pag.30



MIZAR SQUARE Pag.30



DENEZ ROUND Pag.31



DENEZ SQUARE Pag.31



ZOSMA Pag.32



SKAT Pag.32



SHEDIR ROUND Pag. 33



SHEDIR SQUARE Pag.33

MIZAR ROUND


downlight led - led downlights

LED

12W - 3000K - **960 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 15W - 3000K - **1200lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1275 lm** - 220-240V 50/60Hz
 18W - 3000K - **1440 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1530 lm** - 220-240V 50/60Hz
 24W - 3000K - **1920 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2040 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio circolare LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver esterno incluso
 Viteria in acciaio inox A2
 OPZIONALE: driver dimmerabile 1-10/DALI

Round downlight for false ceiling recessed installation, complete with fixing clips in steel
 Die-cast aluminium alloy frame and body sink
 Polycarbonate opaque diffuser
 Fastening springs in spring steel for the installation to the false ceiling (for thickness up to 15mm)
 External driver
 A2 stainless steel screw
 OPTIONAL: dimmable driver 1-10/DALI



B Bianco - White




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø178x25mm	12W 3000K 960 lm	B	3019123	1
Ø178x25mm	12W 4000K 1000 lm	B	3019124	1
Ø190x25mm	15W 3000K 1200 lm	B	3019153	1
Ø190x25mm	15W 4000K 1275 lm	B	3019154	1
Ø225x25mm	18W 3000K 1440 lm	B	3019183	1
Ø225x25mm	18W 4000K 1530 lm	B	3019184	1
Ø254x25mm	24W 3000K 1920 lm	B	3019243	1
Ø254x25mm	24W 4000K 2040 lm	B	3019244	1

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	
Kit emergenza 5W-3 ore per downlight incasso/controsoffitto / 5W-3 hours emergency kit	PA0100001B	1
Kit emergenza 10W-3 ore per downlight incasso/controsoffitto / 10W-3 hours emergency kit	PA0100002B	1



Ø178/190/225/254



Foro/Hole
 Ø160 - 12W
 Ø178 - 15W
 Ø210 - 18W
 Ø242 - 24W

25

MIZAR SQUARE

downlight led - led downlights

LED

30W - 3000K - **2500 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2750 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio quadrato LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver esterno incluso
 Viteria in acciaio inox A2
 OPZIONALE: Driver dimmerabile 1-10/DALI

Square downlight extra-thin for false ceiling recessed installation, complete with fastening steel springs
 Die-cast aluminium alloy frame and body
 Polycarbonate opaque diffuser
 Fastening springs in spring steel for the installation to the false ceiling (thickness up to 15mm)
 External driver
 A2 stainless steel screw
 OPTIONAL: dimmable driver 1-10/DALI



B Bianco - White




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
300x300mm	30W 3000K 2500 lm	B	3119303	1
300x300mm	30W 4000K 2750 lm	B	3119304	1

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES

Descrizione Description	Codice Code	
Kit emergenza 5W-3 ore per downlight incasso/controsoffitto / 5W-3 hours emergency kit	PA0100001B	1
Kit emergenza 10W-3 ore per downlight incasso/controsoffitto / 10W-3 hours emergency kit	PA0100002B	1



300



Foro/Hole
 288x288

25

DENEB ROUND

downlight led - led downlights

LED

25W - 3000K - **2000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2125 lm** - 220-240V 50/60Hz
 30W - 3000K - **2400 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2550 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE IP20

B Bianco - White



Apparecchio circolare LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Cornice e corpo in tecnopolimero rinforzato
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2


Round downlight for false ceiling recessed installation, complete with fastening steel springs
 Reinforced technopolymer frame and body
 Polycarbonate opaque diffuser
 Fastening springs in spring steel for the installation to the false ceiling (thickness up to 15mm)
 Internal driver
 A2 stainless steel screws



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø200x60mm	■ 25W 3000K 2000 lm	B	83503	1
Ø200x60mm	■ 25W 4000K 2125 lm	B	83504	1
Ø230x60mm	■ 30W 3000K 2400 lm	B	83603	1
Ø230x60mm	■ 30W 4000K 2550 lm	B	83604	1



Foro/Hole
 Ø178 - 25W
 Ø205 - 30W



DENEb SQUARE

downlight led - led downlights

LED

30W - 3000K - **2400 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2550 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE IP20

B Bianco - White



Apparecchio quadrato LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Cornice e corpo in tecnopolimero rinforzato
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2


Square downlight for false ceiling recessed installation, complete with fastening clips in steel
 Reinforced technopolymer frame and body
 Polycarbonate opaque diffuser
 Fastening steel springs for the installation to the false ceiling (thickness up to 15mm)
 Internal driver
 A2 stainless steel screw



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
230x60mm	■ 30W 3000K 2400 lm	B	83613	1
230x60mm	■ 30W 4000K 2550 lm	B	83614	1



Foro/Hole
 205x205



ZOSMA

downlight led - led downlights

LED

18W - 3000K - **1440 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1512 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP20**

 Bianco - White




Apparecchio circolare LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Corpo in tecnopolimero rinforzato
 Cornice in lega di alluminio pressofusa
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2

Round downlight for false ceiling recessed installation, complete with fixing steel clips
 Reinforced technopolymer body
 Die-cast aluminium alloy frame
 Polycarbonate opaque diffuser
 Fastening springs in spring steel for the installation to the false ceiling (thickness up to 15mm)
 Internal driver
 A2 stainless steel screws



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø220x25mm	■ 18W 3000K 1440 lm	 B	3039183	1
Ø220x25mm	■ 18W 4000K 1512 lm	 B	3039184	1


 Foro/Hole
 Ø205

**SKAT**

downlight led - led downlights

LED

8W - 3000K - **640 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **650 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP20**

 Bianco - White




Apparecchio circolare LED, per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio
 Corpo e cornice in tecnopolimero rinforzato
 Schermo in policarbonato opaco
 Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico
 Driver interno incluso
 Viteria in acciaio inox A2

Round downlight for false ceiling recessed installation, complete with fastening steel clips
 Reinforced technopolymer body and frame
 Polycarbonate opal diffuser high transmittance
 Fastening clips in spring steel for the installation to the false ceiling (thickness up to 15mm)
 Internal driver included
 A2 stainless steel screws



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø85x30mm	■ 8W 3000K 640 lm	 B	83083	1
Ø85x30mm	■ 8W 4000K 650 lm	 B	83084	1


 Foro/Hole
 Ø70



SHEDIR ROUND

downlight led - led downlights

LED

12W - 3000K - **1032 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1008 lm** - 220-240V 50/60Hz
 18W - 3000K - **1440 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1512 lm** - 220-240V 50/60Hz
 24W - 3000K - **1920 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2016 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio circolare LED per installazione a soffitto
 Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa
 Schermo in policarbonato opaco
 Driver esterno incluso
 Viteria in acciaio inox A2


Round downlight for ceiling surface installation
 Die-cast aluminium alloy frame and body sink
 Polycarbonate opaque diffuser
 Internal driver
 A2 stainless steel screw



■ B ■ Bianco - White



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø172x35mm	■ 12W 3000K 960 lm	■ B ■	3020123	1
Ø172x35mm	■ 12W 4000K 1008 lm	■ B ■	3020124	1
Ø225x35mm	■ 18W 3000K 1440 lm	■ B ■	3020183	1
Ø225x35mm	■ 18W 4000K 1512 lm	■ B ■	3020184	1
Ø300x35mm	■ 24W 3000K 1920 lm	■ B ■	3020243	1
Ø300x35mm	■ 24W 4000K 2016 lm	■ B ■	3020244	1



SHEDIR SQUARE

downlight led - led downlights

LED

18W - 3000K - **1440 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1512 lm** - 220-240V 50/60Hz
 24W - 3000K - **1920 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2016 lm** - 220-240V 50/60Hz

Apparecchio quadrato LED per installazione a soffitto
 Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa
 Schermo in policarbonato opaco
 Driver esterno incluso
 Viteria in acciaio inox A2


Square downlight for ceiling surface installation
 Die-cast aluminium alloy frame and body
 Polycarbonate opaque diffuser
 External driver
 A2 stainless steel screw



■ B ■ Bianco - White



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
225x225mm	■ 18W 3000K 1440 lm	■ B ■	3120183	1
225x225mm	■ 18W 4000K 1512 lm	■ B ■	3120184	1
300x300mm	■ 24W 3000K 1920 lm	■ B ■	3120243	1
300x300mm	■ 24W 4000K 2016 lm	■ B ■	3120244	1







PLAFONIERE SURFACE APPLIQUES



RIGIEL Pag.36



SIRIO Pag.36



BETA Pag.37



ACRAB Pag.37



KIT RELAMPING Pag.38

RIGIEL

plafoniere - surface appliques

LED

30W - 3000K - **2250 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2400 lm** - 220-240V 50/60Hz


CE  **IP65**

 **Bianco - White**



Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto (interni ed esterni)
 Corpo in policarbonato
 Diffusore in policarbonato opaco
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2

Ceiling lamp for wall and ceiling installation (indoor and outdoor use)
 Polycarbonate body
 Opaque polycarbonate diffuser
 Internal driver
 A2 stainless steel screw



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø300x48mm	■ 30W 3000K 2250 lm	 B	705303	1
Ø300x48mm	■ 30W 4000K 2400 lm	 B	705304	1

SIRIO

plafoniere - surface appliques

LED

18W - 3000K - **1422 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1476 lm** - 220-240V 50/60Hz
 24W - 3000K - **1896 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1968 lm** - 220-240V 50/60Hz


CE  **IP20**

 **Bianco - White**



Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto (interni ed esterni)
 Corpo in policarbonato
 Diffusore in polipropilene opaco
 Driver interno
 Viteria in acciaio inox A2

Ceiling lamp for wall and ceiling installation (indoor and outdoor use)
 Polycarbonate body
 Opaque polypropylene diffuser
 Internal driver
 A2 stainless steel screw



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø300x95mm	■ 18W 3000K 1422 lm	 B	711183	1
Ø300x95mm	■ 18W 4000K 1476 lm	 B	711184	1
Ø350x115mm	■ 24W 3000K 1896 lm	 B	711243	1
Ø350x115mm	■ 24W 4000K 1968 lm	 B	711244	1

BETA

plafoniere - surface appliques

LED

20W - 3000K - **1500 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1600 lm** - 220-240V 50/60Hz


CE  **IP65**

 **Bianco - White**



Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto (interni ed esterni)
 Corpo in policarbonato
 Diffusore in policarbonato opaco
 Internal driver
 Viteria in acciaio inox A2

Ceiling lamp for wall and ceiling installation (indoor and outdoor use)
 Polycarbonate body
 Opaque polycarbonate diffuser
 Driver included
 A2 stainless steel screw



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø221x72mm	■ 20W 3000K 1500 lm	 B	703203	1
Ø221x72a<mm	■ 20W 4000K 1600 lm	 B	703204	1

ACRAB

plafoniere - surface appliques

LED

18W - 3000K - **1746 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1870 lm** - 220-240V 50/60Hz
 24W - 3000K - **2328 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2496 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE  **IP54**

 **Bianco - White**





Plafoniera per utilizzo a parete (interni) o soffitto (interni ed esterni)
 Corpo in policarbonato
 Diffusore in policarbonato opaco
 Driver interno
 Sistema di aggancio rapido separato dalla plafoniera
 Viteria in acciaio inox A2

Ceiling lamp for wall installation (indoor use) and ceiling installation (indoor and outdoor use)
 Polycarbonate body
 Opaque polycarbonate diffuser
 Internal driver
 Separate fast - hooking system
 Suitable for side cable entry
 A2 stainless steel screws



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
Ø280x48mm	■ 18W 3000K 1746 lm	 B	713183	1
Ø280x48mm	■ 18W 4000K 1870 lm	 B	713184	1
Ø330x48mm	■ 24W 5500K 2328 lm	 B	713243	1
Ø330x48mm	■ 24W 3000K 2496 lm	 B	713244	1

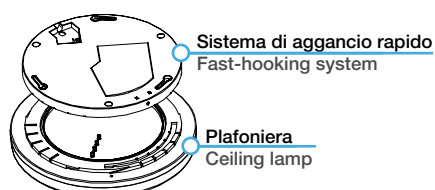

KIT RELAMPING

plafoniere - surface appliques

LED

10W - 3000K - **1000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 16W - 3000K - **1600 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1600 lm** - 220-240V 50/60Hz
 22W - 3000K - **2200 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2200 lm** - 220-240V 50/60Hz
 30W - 3000K - **3000 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **3000 lm** - 220-240V 50/60Hz


Cablaggio LED a tensione di rete 220V - 240V
 adatto per sostituire cablaggi fluorescenti ed
 incandescenti

Attacco sul fondello metallico a calamita

LED wiring with line voltage 220V - 240V
 suitable to replace fluorescent and incandescent
 wirings

Connection through a magnet on the metallic
 plate

CE  IP20



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
Ø125mm	■ 10W 3000K 1000 lm	950103	1
Ø125mm	■ 10W 4000K 1000 lm	950104	1
Ø180mm	■ 22W 3000K 2200 lm	950223	1
Ø180mm	■ 22W 4000K 2200 lm	950224	1
Ø240mm	■ 30W 5500K 3000 lm	950303	1
Ø240mm	■ 30W 3000K 3000 lm	950304	1





LAMPADE TECNICHE TECHNICAL LAMPS



PICTOR Pag.40



DENEbola Pag.42



ANTARES Pag.43



EUTRACK Pag.44

PICTOR

Lampade Teciche - Technical lamps



PICTOR

Lampade Tecniche - Technical lamps

LED

10W - 3000K - **840 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **900 lm** - 220-240V 50/60Hz
 15W - 3000K - **1200 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1260 lm** - 220-240V 50/60Hz



Apparecchio per interni per montaggio a controsoffitto. Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato
 Diffusore in acrilico opale
 Driver esterno incluso con certificazione TUV
 COB LUXEON PHILIPS 1202S-1023
 OPZIONALE: driver dimmerabile 1-10/DALI
 Viteria in acciaio inox A2


Indoor LED device for false ceiling installation
 Aluminium extruded anodized and painted body
 Opaque acrylic diffuser
 External driver certified TUV
 COB LUXEON PHILIPS 1202S-1023
 OPTIONAL: dimmable driver 1-10/DALI
 A2 stainless steel screw




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
62x65mm	10W 3000K 840 lm - 24°		C10190101N	1
62x65mm	10W 4000K 900 lm - 24°		C10190102N	1
62x65mm	15W 3000K 1200 lm - 24°		C10190151N	1
62x65mm	15W 4000K 1260 lm - 24°		C10190152N	1

DIMMERABILE TRIAC - DIMMABLE TRIAC

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
62x65mm	10W 3000K 840 lm - 24°		C10290101N	1
62x65mm	10W 4000K 900 lm - 24°		C10290102N	1
62x65mm	15W 3000K 1200 lm - 24°		C10290151N	1
62x65mm	15W 4000K 1260 lm - 24°		C10290152N	1




Descrizione Description	Codice Code	
Ghiera Quadrata UGR <19 - Deep square frame UGR19	C10100001B	1




Descrizione Description	Codice Code	
Ghiera circolare UGR <19 - Deep round frame UGR19	C10100002B	1



Descrizione Description	Codice Code	
Ghiera Circolare - Circular frame	C10100003B	1



Descrizione Description	Codice Code	
Ghiera Circolare 2 assi - Adjustable Circular frame 2 axis	C10100004B	1



DENEBOLA

lampade tecniche - technical lamps

LED

20W - 3000K - **1700 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1760 lm** - 220-240V 50/60Hz
 32W - 3000K - **2496 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2400 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE IP20

B Bianco - White

N Nero - Black



Proiettore LED per binario elettrificato standard
 euro track 3 circuiti

Corpo in alluminio pressofuso
 COB LUXEON Lumileds 1204-1205

Driver interno

OPZIONALE: ottica 15° e 24°

Viteria in acciaio inox A2

OPZIONALE: installazione a muro o a soffitto
 con apposito accessorio 65458W/B

Track light for electrical track EUTRAC three
 circuits

Die-cast aluminium body

COB LUXEON Lumileds 1204-1205

Internal driver

OPTIONAL: optic lens 15° e 24°

A2 stainless steel screws

OPTIONAL: wall or ceiling installation with
 specific accessory 65458/B



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
188x72mm	20W 3000K 1700 lm - 36°	B	329133W	1
188x72mm	20W 4000K 1760 lm - 36°	B	329134W	1
188x72mm	20W 3000K 1700 lm - 36°	N	329133B	1
188x72mm	20W 4000K 1760 lm - 36°	N	329134B	1
237x90mm	32W 3000K 2496 lm - 36°	B	329463W	1
237x90mm	32W 4000K 2590 lm - 36°	B	329464W	1
237x90mm	32W 3000K 2496 lm - 36°	N	329463B	1
237x90mm	32W 4000K 2590 lm - 36°	N	329464B	1



ANTARES

lampade tecniche - technical lamps

LED

20W - 3000K - **1700 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **1760 lm** - 220-240V 50/60Hz
 32W - 3000K - **2496 lm** - 220-240V 50/60Hz
 4000K - **2590 lm** - 220-240V 50/60Hz

CE IP20

☐ B Bianco - White




Proiettore LED per binario elettrificato standard
 EUTRAC 3 circuiti
 Corpo in alluminio pressofuso
 COB Lumileds LUXEON 1204-1205
 Driver incluso tridonic dimmerabile triac
 Viteria in acciaio inox A2
 OPZIONALE: installazione a muro o a soffitto con
 apposito accessorio 65458W/B

Track light for electric track standard euro
 track three circuits
 Die-casting aluminium body
 COB Lumileds LUXEON 1204-1205
 Driver Tridonic included, dimmable Triac
 A2 stainless steel screw
 OPTIONAL: wall or ceiling installation with
 specific accessory 65458W/B


DIMMERABILE TRIAC - DIMMABLE TRIAC

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
202x192mm	20W 3000K 1700 lm - 36°	☐ B	329133WD	1
202x192mm	20W 4000K 1760 lm - 36°	☐ B	329134WD	1
239x192mm	32W 3000K 2496 lm - 36°	☐ B	329463WD	1
239x192mm	32W 4000K 2590 lm - 36°	☐ B	329464WD	1






EUTRAC





lampade tecniche - technical lamps

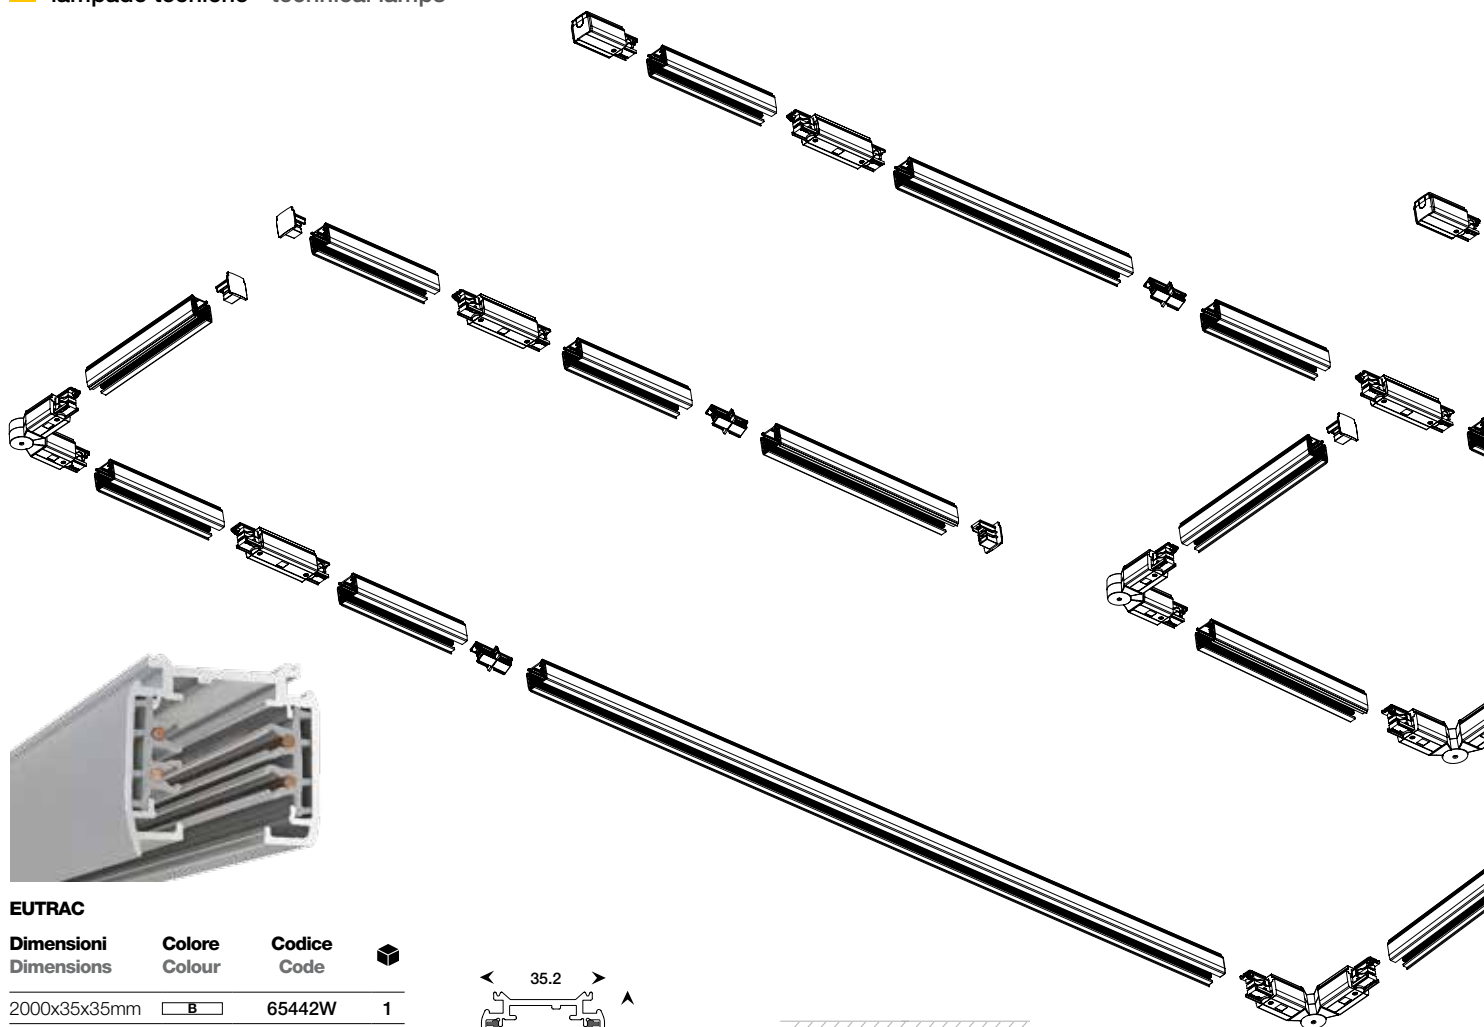
**EUTRAC**

Dimensioni Dimensions	Colore Colour	Codice Code	
2000x35x35mm	B	65442W	1
2000x35x35mm		65442B	1
3000x35x35mm	B	65443W	1
3000x35x35mm		65443B	1

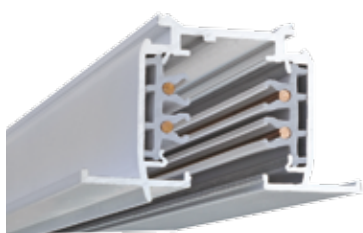**EUTRAC INCASSO**

Dimensioni Dimensions	Colore Colour	Codice Code	
2000x35x56mm	B	65446W	1
2000x35x56mm		65446B	1

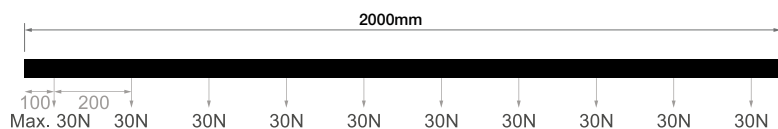

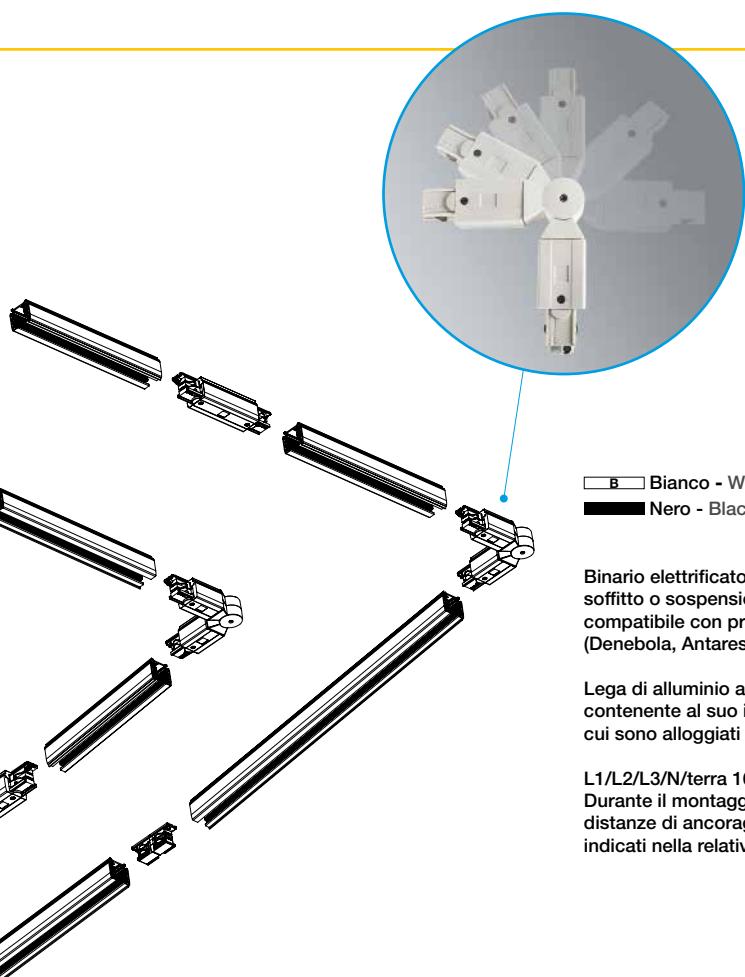

B Bianco - White
 Nero - Black

Binario elettrificato tre circuiti per installazione a soffitto o sospensione con appositi accessori compatibile con proiettori orientabili LED (Denebola, Antares) con base EUTRAC

Lega di alluminio anodizzato verniciata contenente al suo interno due estrusi in PVC in cui sono alloggiati i conduttori in rame

L1/L2/L3/N/terra 16A 230/440V

Durante il montaggio dei binari rispettare le distanze di ancoraggio e non superare i carichi indicati nella relativa sezione



Three circuits track system for ceiling or suspension installation with specific accessories Compatible with specific adjustable track lights (Denebola, Antares) compatible with EUTRAC

Anodized aluminium alloy painted, with inside two extruded in PVC with inside the copper conductors



L1/L2/L3/N/earththings 16A 230/440V

During the tracks installation the distances of anchoring must be respected to don't exceed the loads indicated in the related section



Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Alimentazione centrale - Central power supply	B	65454W	1
Alimentazione centrale - Central power supply		65454B	1





Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Alimentazione sinistra - Left power supply	B	65450W	1
Alimentazione sinistra - Left power supply		65450B	1





Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Tappo di chiusura - Closing cap for track	B	65451W	1
Tappo di chiusura - Closing cap for track		65451B	1




Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Giunto lineare passante con contatti Electrical straight through joint	B	65452W	1
Giunto lineare passante con contatti Electrical straight through joint		65452B	1




Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Connettore twisted - Twisted connector	B	65453W	1
Connettore twisted - Twisted connector		65453B	1



Descrizione Description	Colore Colour	Codice Code	
Kit di sospensione con cavo 1,5mt Suspension kit (cable included 1.5mt)	B	65459W	1
Kit di sospensione barra track con cavo 1,5mt Suspension kit (cable included 1.5mt)		65459B	1



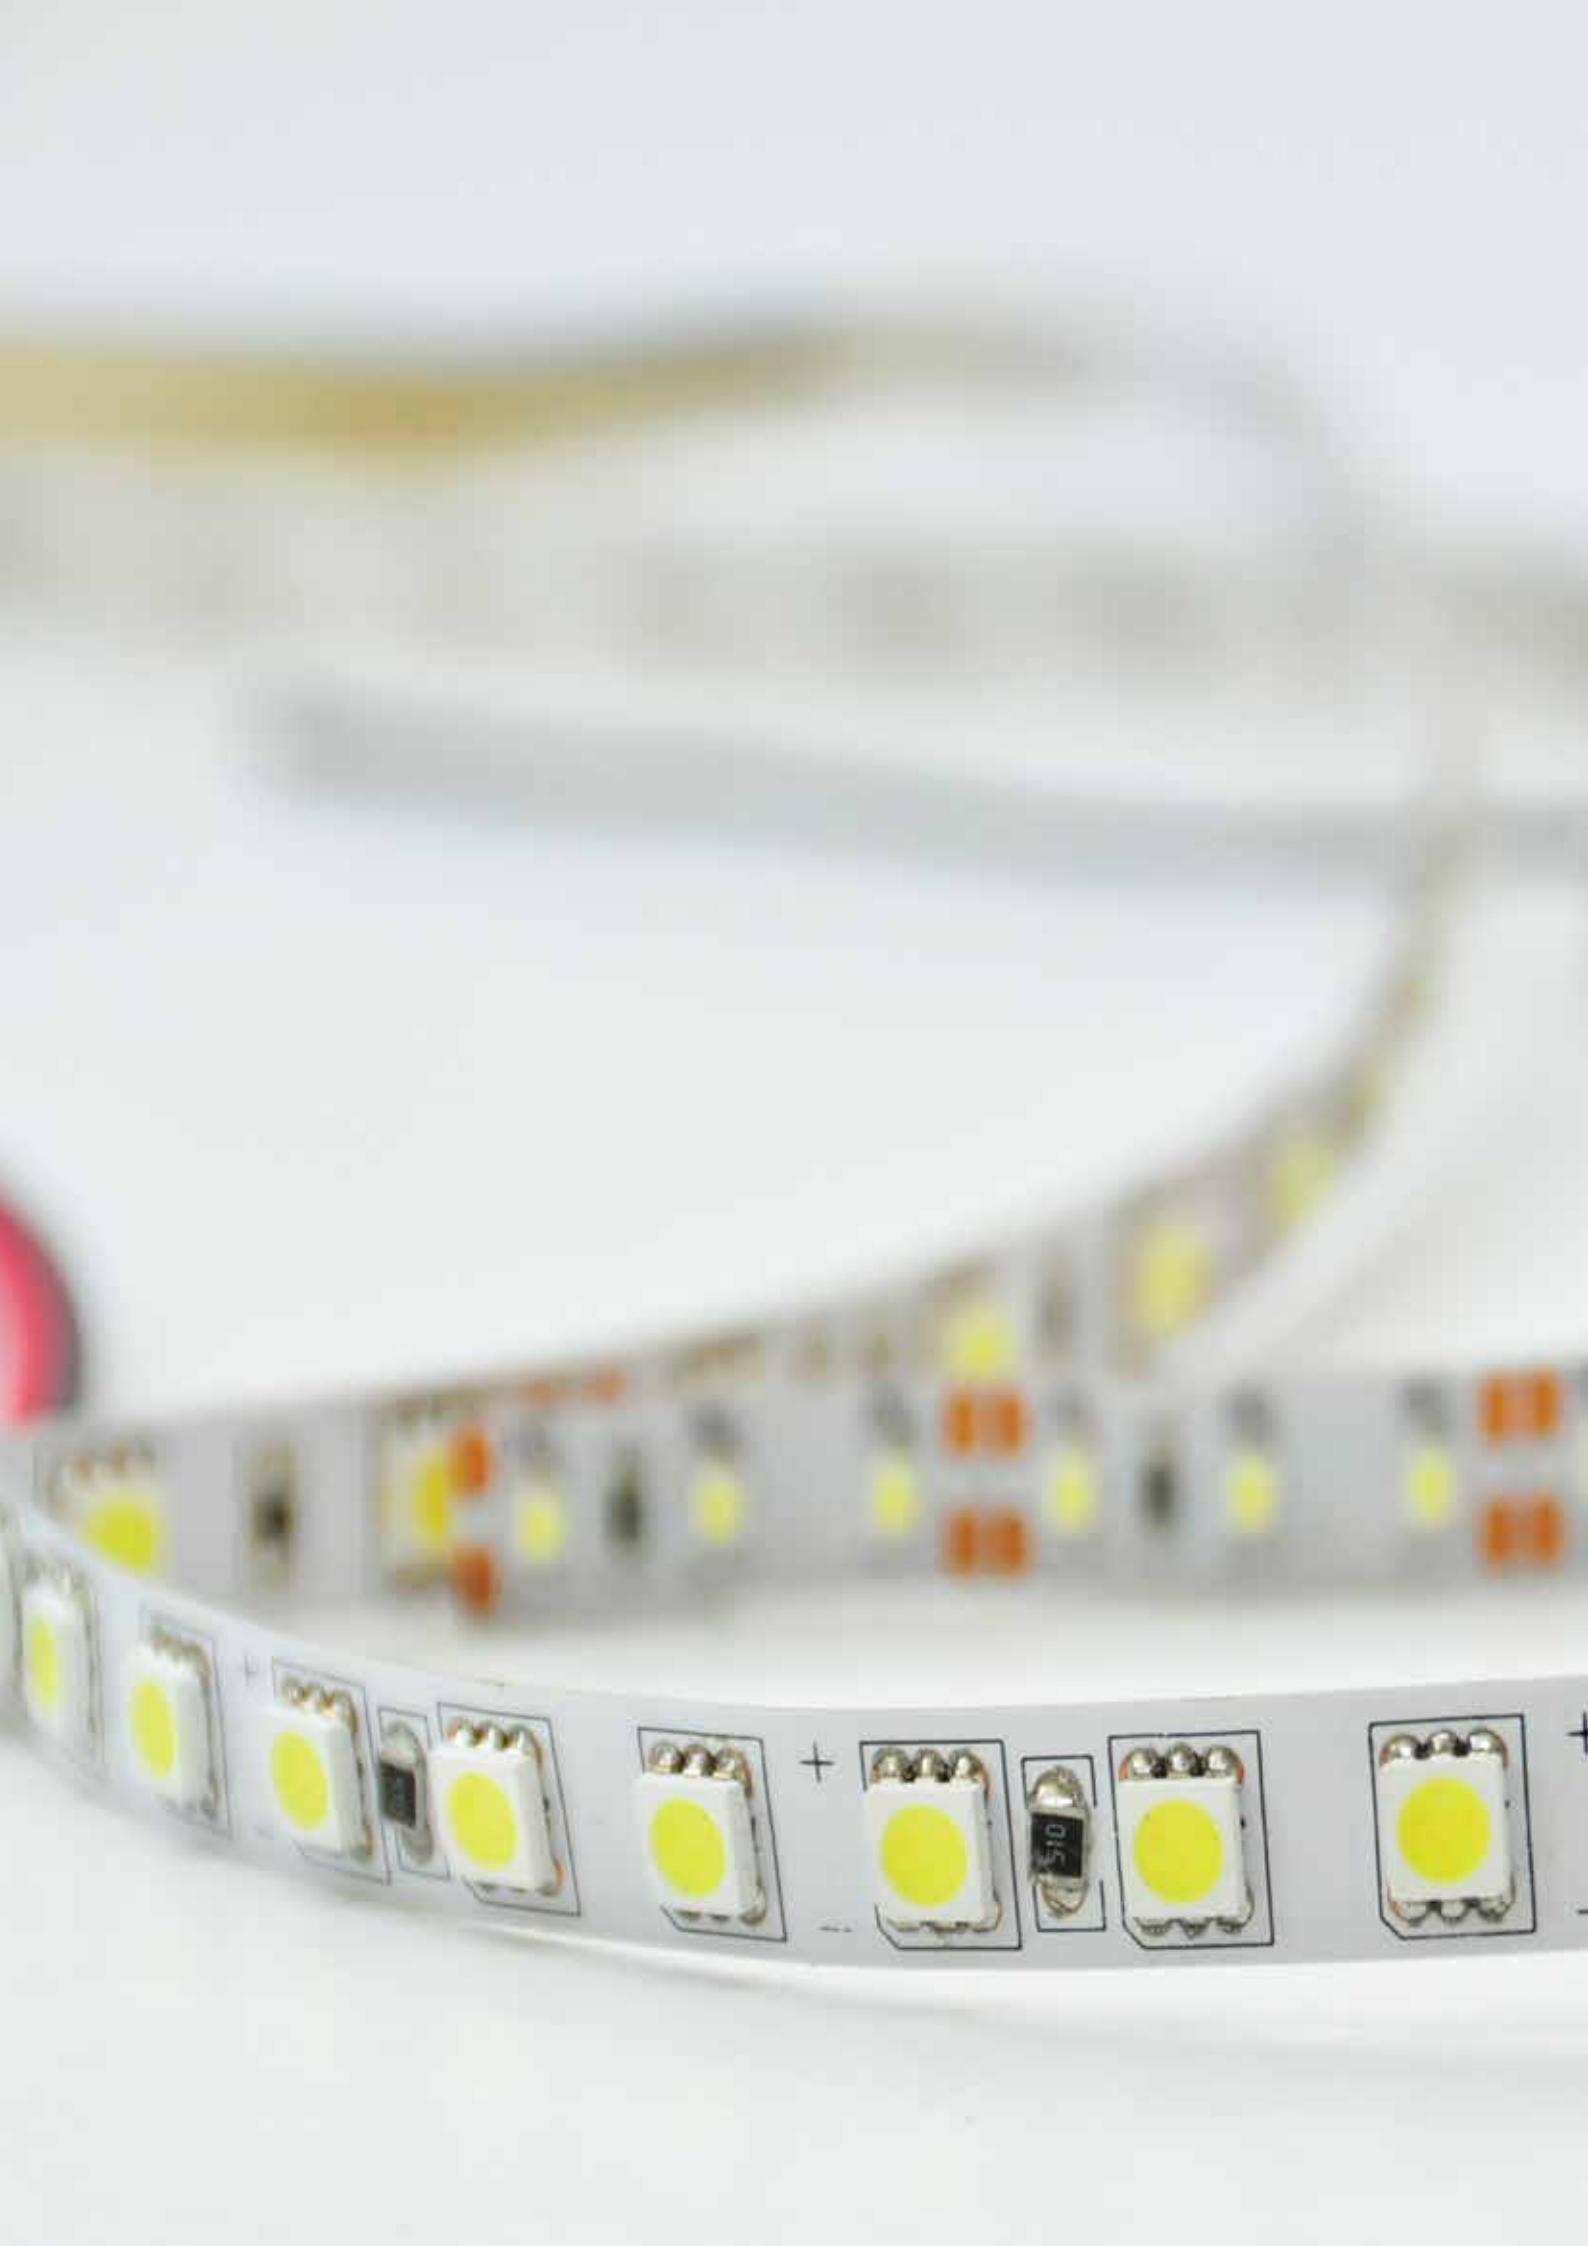

STRIP LED STRIPS



STRIP WW/NW/CW Pag.48



STRIP WW/CW Pag.50




STRIP RGB Pag.51



STRIP RGB/W Pag.52



PROFILI STRIP LED Pag.54

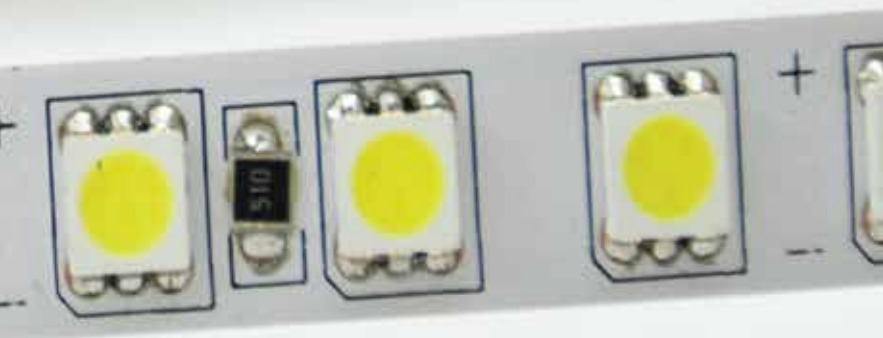

STRIP WW/NW/CW


strip led - strips

LED

4.8W/mt - 3000K - 473 lm/mt - 24VDC
4000K - 480 lm/mt - 24VDC
6000K - 499 lm/mt - 24VDC
9.6W/mt - 3000K - 945 lm/mt - 24VDC
4000K - 960 lm/mt - 24VDC
6000K - 998 lm/mt - 24VDC
14.4W/mt - 3000K - 1375 lm/mt - 24VDC
4000K - 1418 lm/mt - 24VDC
6000K - 1469 lm/mt - 24VDC
19.2W/mt - 3000K - 1785 lm/mt - 24VDC
4000K - 1824 lm/mt - 24VDC
6000K - 1920 lm/mt - 24VDC

Strip Led in bobina da 5mt
 Grado di protezione IP20/65/68
 Led SMD 2835 L80
 Temperatura colore 3000K, 4000K, 6000K
 PCB con biadesivo 3M LSE300 ad alta
 termoconduttività termica
 Spessore del rame 2 once su versione 4.8W,
 9.6W
 Spessore del rame 3 once su versione 14.4W,
 19.2W
 Imballo antistatico
 Larghezza strip 10mm
 4.8W - 60 Led/metro
 9.6W, 14.4W, 19.2W - 120 Led/metro

Led strip of 5mt roll each.
 Protection level: IP20/65/68
 Led SMD 2835 L80
 Color temperature: 3000K, 4000K, 6000K
 PCB with 3M LSE00 double sided with an high
 thermal conductivity
 2 ounces copper thickness on the version 4.8W,
 9.6W
 3 ounces copper thickness on the version 14.4W,
 19.2W
 Anti-static packaging
 Strip width 10mm
 4.8W- 60 Led's per mt
 9.6W, 14.4W, 19.2W- 120 Led per mt



Taglio delle Strip
 Strip cuts
 4.8W - 10cm
 9.6W, 14.4W, 19.2W, - 5cm



4.8W/MT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
10x5000mm	■ 4.8W 3000K 473 lm/mt	IP20 62211	1
10x5000mm	■ 4.8W 4000K 480 lm/mt	IP20 62212	1
10x5000mm	■ 4.8W 6000K 499 lm/mt	IP20 62213	1
10x5000mm	■ 4.8W 3000K 458 lm/mt	IP65 62221	1
10x5000mm	■ 4.8W 4000K 473 lm/mt	IP65 62222	1
10x5000mm	■ 4.8W 6000K 489 lm/mt	IP65 62223	1
10x5000mm	■ 4.8W 3000K 446 lm/mt	IP68 62231	1
10x5000mm	■ 4.8W 4000K 456 lm/mt	IP68 62232	1
10x5000mm	■ 4.8W 6000K 480 lm/mt	IP68 62233	1

9.6W/MT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
10x5000mm	■ 9.6W 3000K 945 lm/mt	IP20 62411	1
10x5000mm	■ 9.6W 4000K 960 lm/mt	IP20 62412	1
10x5000mm	■ 9.6W 6000K 998 lm/mt	IP20 62413	1
10x5000mm	■ 9.6W 4000K 926 lm/mt	IP65 62421	1
10x5000mm	■ 9.6W 3000K 941 lm/mt	IP65 62422	1
10x5000mm	■ 9.6W 6000K 979 lm/mt	IP65 62423	1
10x5000mm	■ 9.6W 4000K 917 lm/mt	IP68 62431	1
10x5000mm	■ 9.6W 3000K 931 lm/mt	IP68 62432	1
10x5000mm	■ 9.6W 6000K 969 lm/mt	IP68 62433	1

CONTROLLER

strip led - strips



STRIP WW/NW/CW

strip led - strips



14.4W/MT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power		Codice Code	
10x5000mm	■ 14.4W 3000K 1375 lm/mt	IP20	62611	1
10x5000mm	■ 14.4W 4000K 1418 lm/mt	IP20	62612	1
10x5000mm	■ 14.4W 6000K 1469 lm/mt	IP20	62613	1
10x5000mm	■ 14.4W 3000K 1361 lm/mt	IP65	62621	1
10x5000mm	■ 14.4W 4000K 1382 lm/mt	IP65	62622	1
10x5000mm	■ 14.4W 6000K 1440 lm/mt	IP65	62623	1
10x5000mm	■ 14.4W 3000K 1346 lm/mt	IP68	62631	1
10x5000mm	■ 14.4W 4000K 1368 lm/mt	IP68	62632	1
10x5000mm	■ 14.4W 6000K 1425 lm/mt	IP68	62633	1

19.2W/MT

Dimensioni Dimensions	Potenza Power		Codice Code	
10x5000mm	■ 19.2W 3000K 1785 lm/mt	IP20	62811	1
10x5000mm	■ 19.2W 4000K 1824 lm/mt	IP20	62812	1
10x5000mm	■ 19.2W 6000K 1920 lm/mt	IP20	62813	1
10x5000mm	■ 19.2W 3000K 1776 lm/mt	IP65	62821	1
10x5000mm	■ 19.2W 4000K 1805 lm/mt	IP65	62822	1
10x5000mm	■ 19.2W 6000K 1881 lm/mt	IP65	62823	1
10x5000mm	■ 19.2W 3000K 1757 lm/mt	IP68	62831	1
10x5000mm	■ 19.2W 4000K 1785 lm/mt	IP68	62832	1
10x5000mm	■ 19.2W 6000K 1901 lm/mt	IP68	62833	1

CONTROLLER A PARETE - WALL CONTROLLER

strip led - strips



Codice
Code



65112 1

Dimmer strip led da parete
Funziona con strip led da 12V-24V
Tensione di esercizio: 12V-24V
Controllo in uscita: White
Tensione in uscita: <6A per canale (24V<576W<288W)
Materiale: ABS
Installabile su scatola ad incasso 503

Wall dimmer for LED strip 12V-24V
It functions with LED strip 12V-24V
Max output: 6A each channel (24V<576W<288W)
Output control: White
Max output: 6A each channel (24V<576W<288W)
Material: ABS
It can be mounted in a recessed box 503

STRIP WW/CW

strip led - strips


LED

14.4W/mt - IP20 - **1417 lm/mt** - 24VDC
 IP65 - **1400 lm/mt** - 24VDC
 IP68 - **1385 lm/mt** - 24VDC



Strip Led in bobina da 5mt
 Grado di protezione IP20/65/68
 Led SMD 2835 L80
 Doppia temperatura colore
 Un led di tonalità 2700K alternato ad un led di tonalità 6000K
 Con gli accessori controller e telecomando, si ha la possibilità di miscelare a piacimento la tonalità colore
 PCB con biadesivo 3M LSE300 ad alta termoconduttività termica
 Spessore del rame 3 once
 Imballo antistatico
 Larghezza strip 10mm
 120 Led/metro

Led strip of 5mts roll each
 Level of protection: IP20/65/68
 Led SMD 2835 L80 with double color temperature
 One Led 2700K is alternating with one Led 6000K
 With Remote control and controller accessories there's the possibility of mixing the colors tonalities
 PCB with 3M LSE300 with an high thermal conductivity
 3 ounces copper thickness
 Anti-static packaging
 Strip width 10mm
 120 Led's per mt




Taglio delle Strip
 Strip cuts
 5cm



Dimensioni Dimensions	Potenza Power		Codice Code	
10x5000mm	14.4W	IP20	62715	1
10x5000mm	14.4W	IP65	62725	1
10x5000mm	14.4W	IP68	62735	1



HOTEL ADRIATICO - GATTEO MARE

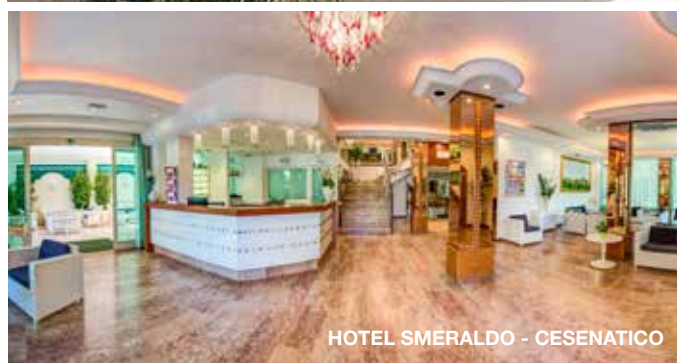

HOTEL SMERALDO - CESENATICO



RESIDENCE PERLA VERDE - RICCIONE

SISTEMA - SYSTEM WIFI

strip led - strips

Codice Code 65115		1	Mi-Light LED 4 zone di controllo 2,4Ghz RF WW/CW (doppio canale) Frequenza: 2.4Ghz RF Distanza di ricezione: <20meters Tensione input: 12-24VDC Output controller: WW/CW 2 canali x 6A (max 12A) Materiale: ABS Dimensioni: 85x45x23mm Cavo: 4 poli	Mi-Light LED 4 areas controller 2,4Ghz RF WW/CW (double channel) Frequency: 2.4Ghz RF Receiving distance: <20meters Input tension: 12-24VDC Output controller: WW/CW 2 channels x 6A (max 12A) Material: ABS Dimensions: 85x45x23mm Cable: 4 poles
Codice Code 65121		1	Adattatore WI-FI per controller MI-Light RGB/RGBW (IOS & Android) Frequenza: 2.4Ghz RF Distanza di ricezione: <20meters Materiale: ABS Dimensioni: 90x65x15mm	Mi-Light LED 4 areas adaptor RGB/RGBW (IOS & Android) Frequency: 2.4Ghz RF Receiving distance: <20meters Material: ABS Dimensions: 90x65x15mm
Codice Code 65116		1	Telecomando a distanza per controller WW/CW Possibilità di controllare luminosità e temperatura di colore Gestione indipendente di 4 zone Frequenza: 2.4Ghz RF Distanza di trasmissione: <20 metri Funzionamento: 2x batterie AAA ministilo Materiale: ABS Dimensioni: 85x45x23mm	Remote control for WW/CW controller Possibility to control brightness and color temperature Independent managing of 4 areas Frequency: 2.4Ghz RF Transmission distance: <20m Power: 2x AAA batteries AAA Material: ABS Dimensions: 85x45x23mm

DRIVER

strip led - strips

DRIVER IP20

Descrizione Description	Potenza Power	Codice Code	
Driver Led AC110-260V input, DC24V 1.5A output	35W	65035	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 2.5A output	60W	65060	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 5A output	120W	65120	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 8.33A output	200W	65200	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 10.1A output	250W	65250	1
Driver MEANWELL 75W LRS-75-A	75W	650752	1
Driver MEANWELL 150W LRS-155-A	150W	651502	1

DRIVER IP67

Descrizione Description	Potenza Power	Codice Code	
Driver Led AC110-260V input, DC24V 1.25A output	30W	651030	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 2.5A output	60W	651060	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 5A output	100W	651100	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 6.25A output	150W	651150	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 10.1A output	250W	651250	1



PALAZZO DEI MERCANTI - ASCOLI



PALAZZO DEI MERCANTI - ASCOLI



HOTEL SMERALDO - CESENATICO

STRIP RGB+W

strip led - strips

LED


14W/mt - 24VDC IP20
24VDC IP65
24VDC IP68

Strip Led in bobina da 5mt
Grado di protezione IP20/65/68
Led SMD 5050 RGB+W
PCB con biadesivo 3M LSE300 ad alta
termoconduttività termica
Spessore del rame 3 once
Imballo antistatico
Larghezza strip 12mm

Led strip of 5mt rolls each.
IP rates 20/65/68
Led SMD 5050 RGB+W
PCB with 3M LSE300 double sided tape with an
high thermal conductivity
3 ounces copper thickness Anti-static packaging
Anti-static packaging
Strip width 12mm



Taglio delle Strip
Strip cuts
10cm

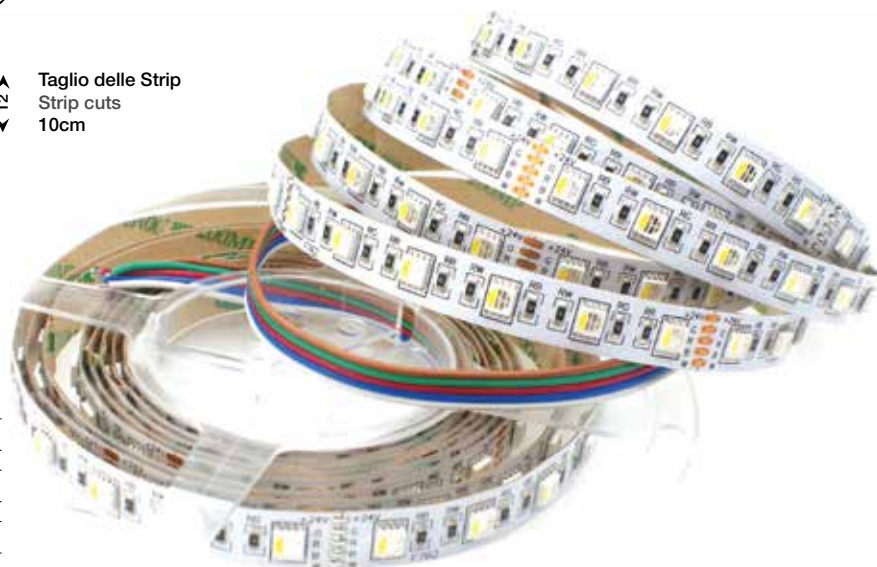

Dimensioni Dimensions	Potenza Power		Codice Code	
12x5000mm	14W RGB+4000k	IP20	63551	1
12x5000mm	14W RGB+4000k	IP65	63552	1
12x5000mm	14W RGB+4000k	IP68	63553	1

STRIP RGB


strip led - strips

LED


14W/mt - 24VDC IP20
24VDC IP65
24VDC IP68

Strip Led in bobina da 5mt
Grado di protezione IP20/65/68
Led SMD 5050 RGB
PCB con biadesivo 3M LSE300 ad alta
termoconduttività elettrica
Spessore del rame 3 once
Imballo antistatico
Larghezza strip 12mm

Led strip of 5m rolls each.
IP rates 20/65/68
Led SMD 5050 RGB
PCB with 3M LSE 300 double sided tape with an
high thermal conductivity
3 ounces copper thickness
Anti-static packaging
Anti-static packaging
Strip width 12mm



Taglio delle Strip
Strip cut
10cm

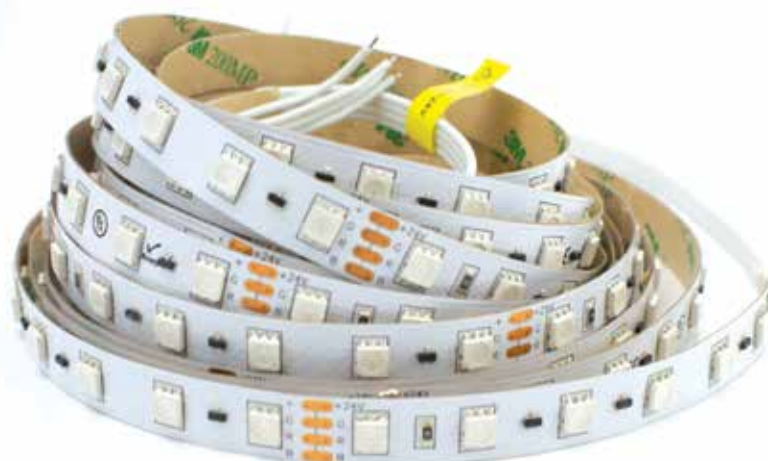

Dimensioni Dimensions	Potenza Power		Codice Code	
12x5000mm	14W RGB	IP20	63541	1
12x5000mm	14W RGB	IP65	63542	1
12x5000mm	14W RGB	IP68	63543	1

SISTEMA - SYSTEM WIFI

strip led - strips

Codice Code 65124 1		Mi-Light LED 4 zone di controllo 2,4Ghz RF RGB/RGB+WW/CW (quattro canali) Frequenza: 2.4Ghz RF Distanza di ricezione: <20meters Tensione input: 12-24VDC Output controller: RGB/RGB+WW/CW 6 canali x 6A (max 10A) Materiale: ABS Dimensioni: 85x45x23mm Cavo: 8 poli	Mi-Light LED 4 zones controller 2,4Ghz RF RGB/RGB+WW/CW (4 channel) Frequency: 2.4Ghz RF Receiving distance: <20meters Input tension: 12-24VDC Output controller: RGB/RGB+WW/CW 6 channels x 6A (max 10A) Material: ABS Dimensions: 85x45x23mm Cable: 8 poles
Codice Code 65121 1		Adattatore WI-FI per controller MI-Light RGB/RGBW (IOS & Android) Frequenza: 2.4Ghz RF Distanza di ricezione: <20meters Materiale: ABS Dimensioni: 90x65x15mm	Wi-Fi adaptor for controller MI-Light RGB/RGBW (IOS & Android) Frequency: 2.4Ghz RF Receiving distance: <20meters Material: ABS Dimension: 90x65x15mm
Codice Code 65126 1		Telecomando a distanza per controller RGB+WW/CW Possibilità di controllare separatamente le funzioni RGB, luminosità e temperatura di colore per la parte WW/CW Gestione indipendente di 4 zone Freq: 2.4Ghz RF Distanza di trasmissione: <20 metri Funzionamento: 2x batterie AAA ministilo Materiale: ABS Dimensioni: 85x45x23mm	Remote control for RGB+WW/CW controller Possibility to control separately the RGB functions and the color brightness and temperature related to the WW/CW Independent management of 4 areas Frequency: 2.4Ghz RF Transmission distance: <20m Power: 2x AAA batteries AAA Material: ABS Dimensions: 85x45x23mm

CONTROLLER

strip led - strips

Codice Code 65122 1		-/0: Accensione/spengimento Rotella touch: Cambia colore B: Cambia l'intensità della strip da 0% al 100% della sua potenza S: Aumenta/riduce la velocità delle varie funzioni Mode M: Passaggio da una funzione all'altra Cavo in uscita: 4 poli	-/0: Power on/switching off Roller touch: Color change B: It changes the intensity of the strip from 0% to 100% of its power S: Increasing/decreasing of the various Mode functions velocity M: Transition from one function to another Output cable: 4 poles
Codice Code 65114 1		Amplificatore di segnale Amplificatore per sole strip led RGB Potenza massima: 150W	Signal power amplifier Signal power amplifier for LED's strip only Max. power: 150W

CONTROLLER A PARETE - WALL CONTROLLER

strip led - strips

Codice Code 65127 1		Controller a muro a tensione costante RGB/RGBW 5-24Vdc Funzione di controllo remoto 2.4Ghz, possibilità di accoppiare altri controller RGB/RGBW Impostazione di 4 zone o 4 funzioni Uscita max: 4 canali*3A o 3 canali*4A, max 12A Materiale: ABS Installabile su scatola ad incasso 503	Wall controller with constant voltage RGB/RGBW 5-24Vdc Remote control function 2.4Ghz, with possibility to match with other RGB/RGBW controllers 4 areas or 4 scenes functions planning by dip switch max output 4channel*3A or 3 channel*4A, max 12A Material: ABS It can be mounted in a recessed box 503
---	---	--	---

DRIVER

strip led - strips

DRIVER IP20


Descrizione Description	Potenza Power	Codice Code	
Driver Led AC110-260V input, DC24V 1.5A output	35W	65035	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 2.5A output	60W	65060	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 5A output	120W	65120	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 8.33A output	200W	65200	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 10.1A output	250W	65250	1
Driver MEANWELL 75W LRS-75-A	75W	650752	1
Driver MEANWELL 150W LRS-155-A	150W	651502	1

DRIVER IP67

Descrizione Description	Potenza Power	Codice Code	
Driver Led AC110-260V input, DC24V 1.25A output	30W	651030	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 2.5A output	60W	651060	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 5A output	100W	651100	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 6.25A output	150W	651150	1
Driver Led AC110-260V input, DC24V 10.1A output	250W	651250	1

PROFILI STRIP LED- LED STRIP PROFILES

strip led - strips



PROFILO - PROFILE 65411

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt


Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/with hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole



PROFILO - PROFILE 65412

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized aluminium 6063

Grado IP/ IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt


Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/with hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole



PROFILO - PROFILE 65413

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/ Anodized Aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt

Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/With hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole



PROFILO - PROFILE S20100000A - Alta dissipazione/High dissipation

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized Aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt

Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque


Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/With hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole

OPZIONALE: Kit di installazione a sospensione/Kit for suspension installation



12mm

PROFILO - PROFILE S20200000A

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized Aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt - Per cartongesso/For plasteboard

Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate


Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/with hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole

PROFILI STRIP LED- LED STRIP PROFILES

strip led - strips



PROFILO - PROFILE 65421

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt


Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/with hole for cables way out

n°1 senza foro/without hole



PROFILO - PROFILE 65222

Lunghezza barra/Bar length: 2mt

Materiale/Material: Alluminio anodizzato/Anodized Aluminium 6063

Grado IP/IP protection level: 20

COVER

Lunghezza/Length: 2mt

Finitura/Finish: Bianco opaco/White opaque

Materiale/Material: Policarbonato/Polycarbonate

Clip di fissaggio/Fixing clips: n°2

Testatine laterali/Heads side: n°1 con foro uscita cavi/with holes for cables way out

n°1 senza foro

ACCESSORI STRIP LED/LED STRIP ACCESSORIES

**ACCESSORI NECESSARI PER L'UTILIZZO DI SEZIONI DI
PROFILI OTTENUTI DAL TAGLIO DI PROFILI COMPLETI IN KIT**

Descrizione	Codice	
Testate laterali di chiusura per profilo 65411 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65411 heads side (n°2 pieces)	65414	1
Testate laterali di chiusura per profilo 65412 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65412 heads side (n°2 pieces)	65431	1
Testate laterali di chiusura per profilo 65413 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65413 heads side (n°2 pieces)	65432	1
Testate laterali di chiusura per profilo 65421 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65421 heads side (n°2 pieces)	65433	1
Testate laterali di chiusura per profilo 65422 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65422 heads side (n°2 pieces)	65434	1
Testate laterali di chiusura per profilo S20100000A (n°2 pezzi) / Fastening for profile S20100000A heads side (n°2 pieces)	S20100010G	1
Testate laterali di chiusura per profilo S20200000A (n°2 pezzi) / Fastening for profile S20200000A heads side (n°2 pieces)	S20200010G	1
Clip fissaggio per profilo 65411-65412 (n°2 pezzi) / Fastening for profile 65411-65412 heads side (n°2 pieces)	65415	1
Clip fissaggio per profilo 65413 (n°2 pezzi) / Fixing clips 65421-65422 (n°2 pieces)	65417	1
Clip fissaggio per profilo 65421-65422 (n°2 pezzi) / Fixing clips for profile 65421-65422 (n°2 pieces)	65418	1
Clip fissaggio per profilo S20100000A (n°2 pezzi) / Fastening for profile S20100000A heads side (n°2 pieces)	S20100020T	1
Clip fissaggio per profilo S20200000A (n°2 pezzi) / Fastening for profile S20200000A heads side (n°2 pieces)	S20200020T	1



LAMPADINE LED LED LIGHT BULBS



GOCCIA G45 Pag.58



GOCCIA A60-65 Pag.58



GLOBO G95 Pag.58



DIMMERABILE A60 Pag.58



GOCCIA G45 Pag.59



CANDELA Pag. 59



SPOT GU10 110° Pag.59



SPOT GU10 60° Pag.59



GX53 Pag.60



G4 Pag.62



G9 Pag.62



FILAMENTO GOCCIA Pag.61



FILAMENTO CANDELA Pag.61



FILAMENTO BOLLA Pag.61



TOA Pag.62



SWIMMY Pag.62




VEGA Pag.63

GOCCIA G45

lampadine led - led light bulbs




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø45x80mm	5W 3000K 400 lm	E27	94043	10
Ø45x80mm	5W 4000K 420 lm	E27	94044	10

**GOCCIA A60-A65**

lampadine led - led light bulbs




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø60x110mm	9W 3000K 760 lm	E27	96093	10
Ø60x110mm	9W 4000K 800 lm	E27	96094	10
Ø65x123mm	12W 3000K 1000 lm	E27	96123	10
Ø65x123mm	12W 4000K 1100 lm	E27	96124	10

**GLOBO G95**

lampadine led - led light bulbs




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø95x127mm	12W 3000K 1000 lm	E27	99123	10
Ø95x127mm	12W 4000K 1050 lm	E27	99124	10
Ø105x127mm	14W 3000K 1150 lm	E27	99143	5
Ø105x127mm	14W 4000K 1300 lm	E27	99144	5

**DIMMERABILE A60**

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø35x104mm	9W 3000K 720 lm	E27	963093	10
Ø35x104mm	9W 4000K 740 lm	E27	963094	10




GOCCIA G45

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø45x80mm	■ 5W 3000K 400 lm	E14	94143	10
Ø45x80mm	■ 5W 4000K 420 lm	E14	94144	10




CANDELA

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø35x104mm	■ 5W 3000K 360 lm	E14	96053	10
Ø35x104mm	■ 5W 4000K 370 lm	E14	96054	10




SPOT GU10 - 110°

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø50x55mm	■ 5W 3000K 400 lm	GU10	81053	10
Ø50x55mm	■ 5W 4000K 420 lm	GU10	81054	10
Ø50x55mm	■ 7W 3000K 560 lm	GU10	81073	10
Ø50x55mm	■ 7W 4000K 590 lm	GU10	81074	10




SPOT GU10 - 60°

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø50x55mm	■ 8W 3000K 620 lm	GU10	86083	10
Ø50x55mm	■ 8W 4000K 650 lm	GU10	86084	10



GX53

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø75x28mm	■ 7W 3000K 580 lm	GX53	85073	10
Ø75x28mm	■ 7W 4000K 600 lm	GX53	85074	10

**G4**

lampadine led - led light bulbs




Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø16x55mm	■ 3W 3000K 350lm	G4	L10280031T	20
Ø16x55mm	■ 3W 4000K 350 lm	G4	L10280032T	20

**G9**

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø16x55mm	■ 3W 3000K 350 lm	G9	L10180031T	20
Ø16x55mm	■ 3W 4000K 350 lm	G9	L10280032T	20




FILAMENTO GOCCIA

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø60x108mm	■ 6W 2700K 600 lm	E27	96911	10
Ø35x75mm	■ 4W 2700K 320 lm	E14	96912	10
Ø35x75mm	■ 4W 2700K 320 lm	E27	96913	10

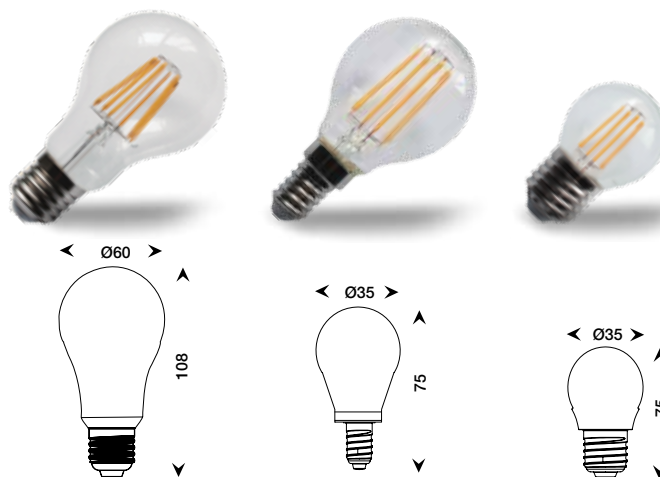


FILAMENTO CANDELA

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø65x123mm	■ 3W 2700K 300 lm	E14	96915	10

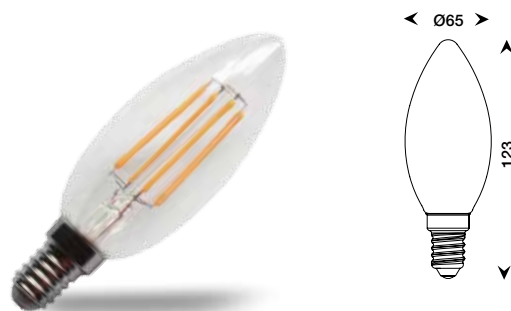

FILAMENTO BOLLA

lampadine led - led light bulbs



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Attacco Base	Codice Code	
Ø95x108mm	■ 6W 2700K 600 lm	E27	96918	10



TOA

tubi al led - led tubes

LED


Tubi led serie EcoLine
Corpo in policarbonato ed anima in alluminio

LED tubes EcoLine serie:
Polycarbonate body with aluminium core

CE IP20



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
595x26mm	9W 3000K 950 lm	A06PC30	1
595x26mm	9W 4000K 970 lm	A06PC40	1
595x26mm	9W 6000K 990 lm	A06PC60	1
1195x26mm	18W 3000K 1710 lm	A12PC30	1
1195x26mm	18W 4000K 1746 lm	A12PC40	1
1195x26mm	18W 6000K 1782 lm	A12PC60	1
1495x26mm	24W 3000K 2280 lm	A15PC30	1
1495x26mm	24W 4000K 2328 lm	A15PC40	1
1495x26mm	24W 6000K 2376 lm	A15PC60	1



SWIMMY


lampadine led - led lamps



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
Ø117x83mm	20W 3000K 1620 lm	980203	1
Ø117x83mm	35W RGB 2940 lm	981351	1

ACCESSORIO OPZIONALE - OPTIONAL ACCESSORY

Descrizione Description	Codice Code	
Controller RGB - RGB controller	982001	1



RESIDENCE PERLA VERDE - RICCIONE



HOTEL ADRIATICO - GATTEO MARE



HOTEL SANS SOUCI - GABICCE MARE



PARCO ACQUATICO ATLANTICA - CESENATICO

VEGA

modulo al led - led module

LED

ZN301F7 7000K - 12V

CE IP65

Modulo Led adatto per insegne e pannelli luminosi

Suitable for neon signs and luminous panels



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Codice Code	
30x18x7.2mm	0.72W 8000K	ZN301F8	1



INDICE ANALITICO - INDEX BY ITEM

62211- ZNDP0504B

62211	48	70453	26	982001	62	A06PC60	62	A40270551S	10	L10180032T	60
62212	48	70454	26	3019123	30	A10270351S	6	A40270552S	10	L10280031T	60
62213	48	71453	26	3019124	30	A10270352S	6	A40370351S	10	L10280032T	60
62221	48	71454	26	3019153	30	A10470351S	6	A40370352S	10	P10180401B	26
62222	48	72703	26	3019154	30	A10470352S	6	A40370551S	10	P10180402B	26
62223	48	72704	26	3019183	30	A10670351S	6	A40370552S	10	P10180451B	26
62231	48	79993	27	3019184	30	A10670352S	6	A40470351S	10	P10180452B	26
62232	48	79994	27	3019243	30	A10870351S	6	A40470352S	10	P20180451B	26
62233	48	79996	27	3019244	30	A10870352S	6	A40470551S	10	P20180452B	26
62411	48	81053	59	3020123	33	A11070551S	6	A40470552S	10	P20180452B	26
62412	48	81054	59	3020124	33	A11070552S	6	A50170351S	11	P20280451B	26
62413	48	81073	59	3020183	33	A11070701S	6	A50170352S	11	P30180601B	26
62421	48	81074	59	3020184	33	A11070702S	6	A50170551S	11	P30180602B	26
62422	48	83083	32	3020243	33	A11270551S	6	A50170552S	11	P30280601B	26
62423	48	83084	32	3020244	33	A11270552S	6	A50270351S	11	P30280602B	26
62431	48	83503	31	3039183	32	A11270701S	6	A50270352S	11	P40180401B	25
62432	48	83504	31	3039184	32	A11270702S	6	A50270551S	11	P40180402B	25
62433	48	83603	31	3119303	30	A11470551S	6	A50270552S	11	P40280401B	25
62611	49	83604	31	3119304	30	A11470552S	6	A50370351S	11	P40280402B	25
62612	49	83613	31	3120183	33	A11470701S	6	A50370352S	11	P40380401B	25
62613	49	83614	31	3120184	33	A11470702S	6	A50370551S	11	P40380402B	25
62621	49	85073	60	3120243	33	A11670551S	6	A50370552S	11	P50180401B	24
62622	49	85074	60	3120244	33	A11670552S	6	A50470351S	11	P50180402B	24
62623	49	86083	59	327133WD	43	A11670701S	6	A50470352S	11	P50180451B	24
62631	49	86084	59	327134WD	43	A11670702S	6	A50470551S	11	P50180452B	24
62632	49	94043	58	327463WD	43	A11870901S	6	A50470552S	11	P50280401B	24
62633	49	94044	58	327464WD	43	A11870902S	6	B10180802N	15	P50280402B	24
62715	50	94143	59	329133B	42	A12070901S	6	B10180804N	15	P50280451B	24
62725	50	94144	59	329133W	42	A12070902S	6	B10181504N	15	P50280452B	24
62735	50	96053	59	329134B	42	A12270901S	6	B10182002N	15	P50380401B	24
62811	49	96054	59	329134W	42	A12270902S	6	B10182004N	15	P50380402B	24
62812	49	96093	58	329463B	42	A12470901S	6	B10281502N	15	P50380451B	24
62813	49	96094	58	329463W	42	A12470902S	6	B10382002N	15	P50380452B	24
62821	49	96123	58	329464B	42	A12PC30	62	B10382004N	15	P50480451B	24
62822	49	96124	58	329464W	42	A12PC40	62	B10482002N	15	P50480452B	24
62823	49	96911	61	402203	21	A12PC60	62	B10482004N	15	P50580451B	24
62831	49	96912	61	402204	21	A15PC30	62	B10580802N	15	P50580452B	24
62832	49	96913	61	402303	21	A15PC40	62	B10580804N	15	P50680451B	24
62833	49	96915	61	402304	21	A15PC60	62	B10581502N	15	P50680452B	24
63541	52	96918	61	402403	21	A20170351S	8	B10581504N	15	PA01000001B	27
63542	52	99123	58	402404	21	A20170352S	8	B10780802N	15	PA01000002B	27
63543	52	99124	58	402503	21	A20170551S	8	B10780804N	15	PA01000003B	27
63551	52	99143	58	402504	21	A20170552S	8	B10781502N	15	PA01000004B	27
63552	52	99144	58	65442B	44	A20270351S	8	B10781505N	15	S20100000A	54
63553	52	651030	51	65442W	44	A20270352S	8	B20181002N	17	S20100010G	55
65035	51	651060	51	65443B	44	A20270551S	8	B20181004N	17	S20100020T	55
65060	51	651100	51	65443W	44	A20270552S	8	B20181502N	17	S20200000A	54
65112	49	651150	51	65446B	44	A20370351S	8	B20181504N	17	S20200010G	55
65114	53	651250	51	65446W	44	A20370352S	8	B20281002N	17	S20200020T	55
65115	51	703203	37	65450B	45	A20370551S	8	B20281004N	17	ZN301F7	63
65116	51	703204	37	65450W	45	A20370552S	8	B20281502N	17	ZNDP01004B	18
65118	27	705303	36	65451B	45	A20470351S	8	B20281504N	17	ZNDP01006B	18
65119	27	705304	36	65451W	45	A20470352S	8	C10100001B	41	ZNDP0103W	18
65120	51	711183	36	65452B	45	A20470551S	8	C10100002B	41	ZNDP0104W	18
65121	51	711184	36	65452W	45	A20470552S	8	C10100003B	41	ZNDP0303W	18
65122	53	711243	36	65453B	45	A30170351S	9	C10100004B	41	ZNDP0304W	18
65124	53	711244	36	65453W	45	A30170352S	9	C10190101N	41	ZNDP0503B	18
65126	53	713183	37	65454B	45	A30170551S	9	C10190102N	41	ZNDP0504B	18
65127	53	713184	37	65454W	45	A30170552S	9	C10190151N	41		
65128	27	713243	37	65459B	45	A30270351S	9	C10190152N	41		
65200	51	713244	37	65459W	45	A30270352S	9	C10290101N	41		
65250	51	716204	20	70403D	26	A30270551S	9	C10290102N	41		
65411	54	716364	20	70404D	26	A30270552S	9	C10290151N	41		
65412	54	716454	20	70453D	26	A30370351S	9	C10290152N	41		
65413	54	716654	20	70454D	26	A30370352S	9	HDA006	16		
65414	55	950103	38	716204D	20	A30370551S	9	HDA006	17		
65415	55	950104	38	716204E	20	A30370552S	9	HDA007	16		
65417	55	950163	38	716304D	20	A30470351S	9	HDA007	17		
65418	55	950164	38	716304E	20	A30470352S	9	HDBR1004120	16		
65421	55	950223	38	716454D	20	A30470551S	9	HDBR100490	16		
65422	55	950224	38	716654D	20	A30470552S	9	HDBR1005120	16		
65431	55	950303	38	716654E	20	A40170351S	10	HDBR100590	16		
65432	55	950304	38	79991W	27	A40170352S	10	HDBR1504120	16		
65433	55	963093	58	79992W	27	A40170551S	10	HDBR150490	16		
65434	55	963094	58	79995W	27	A40170552S	10	HDBR1505120	16		
70403	26	980203	62	A06PC30	62	A40270351S	10	HDBR150590	16		
70404	26	981351	62	A06PC40	62	A40270352S	10	L10180031T	60		

CONDIZIONI DI VENDITA

1 Il presente listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 Resa:

Ordine minimo Euro 200 + I.V.A.

Ordini da Euro 200 + I.V.A. ad Euro 800 + I.V.A. con addebito trasporto.

Ordine oltre Euro 800 + I.V.A. sarà possibile concordare con ZetaEnne s.r.l. il trasporto in porto franco.

3 I prezzi di intendono con imballo standard incluso.

4 Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche se vendute in porto franco.

5 Non si assume nessuna responsabilità per manomissioni, furti o avarie durante il trasporto, per i quali il destinatario dovrà riavvalersi verso il vettore.

6 E' necessario il controllo numerico dei colli e la verifica visiva dello stato degli imballi. Eventuali anomalie vanno segnalate sul DDT.

7 Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.

8 Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da ZetaEnne s.r.l. con apposito documento.

9 I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio od a persone da noi autorizzate.

10 Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Forlì.

11 L'azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie per il perfezionamento degli apparecchi o per esigenze di fabbricazione, compresa la loro eliminazione, senza nessun preavviso o comunicazione.

12 I dati tecnici dei prodotti contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a modifiche dovute a nuovi sviluppi e al progresso tecnico.

13 Le foto, i disegni, le quote, i materiali e i colori degli articoli del presente catalogo si intendono a titolo indicativo.

Nell'interesse della clientela, l'azienda, si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza obbligo di preavviso.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/4/1941 n°633) e dalla legge 14/12/1942 n° 1485: di esso è proibita ogni riproduzione totale o anche parziale.

SALES TERMS

1 The current price list overrules and replasces all previous versions.

2 Delivery:

EX-WORKS warehouse.

Minimum order: EUR 1.000 net

An extra charge of EUR 50,00 for order processing costs will be debited for lower

Orders with a net value below EUR 300,00 will not be accepted.

3 Prices included standard packaging

4 Goods shall travel al the risk and perils of the consignee.

5 ZetaEnne s.r.l. takes no responsibility for tampering, theft or damage incurred during trasport, for which the consignee must have recourse against the carrier.

6 Returns are not accepted unless previously authorised by ZetaEnne S.r.l After releasing an official document.

7 Payments are considered to be made directly to us or to persons authorised by us.

8 Any dispute or claim shall fall under the exclusive jurisdiction of the Court of Forlì.

9 ZetaEnne s.r.l. reserves the right to make any necessary changes for the improvement of the equipment or for manufacturing needs, including their elimination, without any notice or communication.



ZetaEnne S.R.L.

**Via G.A. Barbaro, 31
47039 Savignano sul Rubicone (FC) ITALIA
TEL +39 0543 468781
Cod. Fiscale e PIVA IT04089040408N°
Registro R.A.E.E. IT04040000008349**

www.znshineled.com