

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ACRAB

Tipologia di prodotto

Plafoniera per interni ed esterni (IP54) per installazione a parete o a soffitto tramite sistema ad attacco rapido

Caratteristiche dei materiali

Corpo e sistema ad attacco rapido in policarbonato bianco
 Diffusore in PC

Colore: bianco

Caratteristiche illuminotecniche

Sorgente luminosa a tecnologia LED a posizione fissa ed emissione rotosimmetrica
 Accensione immediata al 100% del flusso luminoso

Caratteristiche cablaggio


Driver incluso

Caratteristiche installazione e manutenzione


Plafoniera per installazione diretta a parete o a soffitto con fissaggio tramite sistema ad attacco rapido
 Ingresso cavi di alimentazione con passacavo sul lato posteriore
 Per il collegamento elettrico utilizzare un cavo a doppio isolamento Ø8-12 mm
 Sistema di attacco rapido installabile tramite 3 tasselli (non forniti)
 Manutenzione ordinaria non necessaria

Specifiche

- CRI	>80	- Tensione nominale	220-240 V
- Step McAdam	<2	- Frequenza nominale	50/60 Hz
- Lifetime LED	30.000 h@25°C	- Protezione IP	IP54
- RG	0	- Power factor	>0,90
- Apertura fascio	120°		




Pesi/Dimensioni	ACRAB 18 W	ACRAB 24 W
Peso netto	720 g	850 g
Peso lordo	870 g	1080 g
Dimensioni apparecchio	Ø280xh48 mm	Ø330xh48 mm
Dimensioni imballaggio singolo	285x55x285 mm	335x55x335 mm
Imballaggio multiplo (20 pz)	585x580x310 mm (17,5 kg)	-
Imballaggio multiplo (10 pz)	-	570x355x350 mm (12,3 kg)




ACRAB 18W

CE IP54



ACRAB 24W

Fotometrie

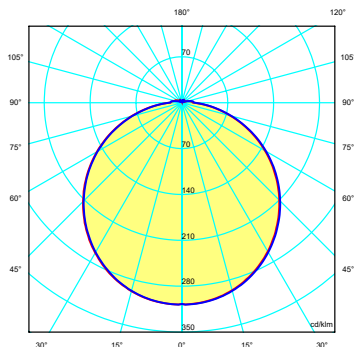

Apertura fascio 120°

Codice Code	Descrizione prodotto Product description	Potenza Nominale Nominal Power	Temperatura colore Color temperature	Flusso apparecchio Luminaire flux
713183	ACRAB 18W 3000K	18 W	3000 K	1.746 lm@ta25°C
713184	ACRAB 18W 4000K	18 W	4000 K	1.870 lm@ta25°C
713243	ACRAB 24W 3000K	24 W	3000 K	2.328 lm@ta25°C
713244	ACRAB 24W 4000K	24 W	4000 K	2.496 lm@ta25°C