

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DENEB SQUARE

Tipologia di prodotto

Apparecchio LED per interni (IP20) ad incasso, per installazione a controsoffitto con molle di ritenzione

Caratteristiche dei materiali

Corpo in PC bianco
Diffusore in PC

Colore: bianco

Caratteristiche illuminotecniche

Sorgente luminosa a tecnologia LED a posizione fissa ed emissione rotosimmetrica
Accensione immediata al 100% del flusso luminoso

Caratteristiche cablaggio


Driver integrato
Collegamento elettrico semplificato tramite morsetto bipolare

Caratteristiche installazione e manutenzione

Installazione ad incasso nel controsoffitto tramite molle di ritenzione
Manutenzione ordinaria non necessaria
Dimensione del foro quadrato da praticare nel controsoffitto: 205x205 mm

Specifiche

- CRI	>80	- Tensione nominale	220-240 V
- Step McAdam	3	- Frequenza nominale	50/60 Hz
- Lifetime LED	25.000 h@25°C	- Protezione IP	IP20
- RG	0	- Power factor	>0,90
- Apertura fascio	90°		

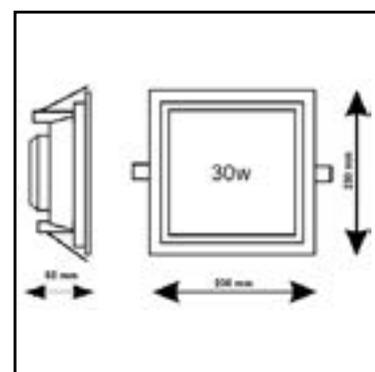


Pesi/Dimensioni	DENEB SQUARE 30 W
Peso netto	475 g
Peso lordo	570 g
Dimensioni apparecchio	230X230xh60 mm
Dimensioni imballaggio singolo	235x235x65 mm
Imballaggio multiplo (10 pz)	490x265xh265 mm (6,3 kg)

CE IP20



Fotometria



Apertura fascio 120°

Codice Code	Descrizione prodotto Product description	Potenza Nominale Nominal Power	Temperatura colore Color temperature	Flusso apparecchio Luminaire flux
83613	DENEb SQUARE 30W 3000K	30 W	3000 K	2.400 lm@ta25°C
83614	DENEb SQUARE 30W 4000K	30 W	4000 K	2.550 lm@ta25°C